


遮熱機能

原 板	JFE スチール(株) JFE443CT(SUS443J1)*KD
サ イ ズ	0.40 x 914 x COIL
塗 装 色	4 色 (シルバー・ギングロ・ブラック・ブラウン)
表 面 塗 装	エポキシ系樹脂塗装 + 遮熱シリコンポリエステル系樹脂塗装 (二度塗り二度焼付 標準膜厚 20μ)
裏 面 塗 装	ポリエステル系樹脂焼付塗装 (サービ塗装 標準膜厚 5μ)
不燃認定番号	NM-8321

単位質量

		幅 (mm)	914	1000
表示厚さ (mm)	単位質量 (kg / m)	1m の質量 (kg)	1m の質量 (kg)	1m の質量 (kg)
0.4	7.74	2.83	3.10	

「遮熱」とは、吸収した熱を伝えない技術である「断熱」に対し、熱を反射させ、吸収をさせない技術です。

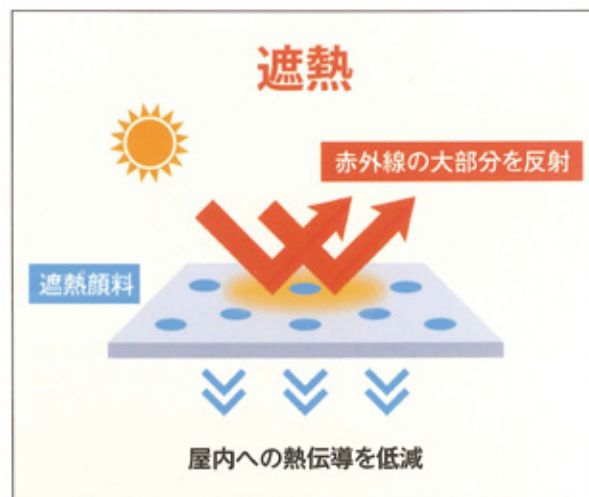

熱の主原因である太陽光線の約 50% を占める赤外線
の大部分を反射する特殊顔料を使用することにより、屋根に
ご使用いただいた場合、屋内の温度上昇を抑え、音鳴り対
策にも効果を発揮します。




200SL
(シルバー)



200BL
(ブラック)



200BU
(ブラウン)



200GN
(ギングロ)

