

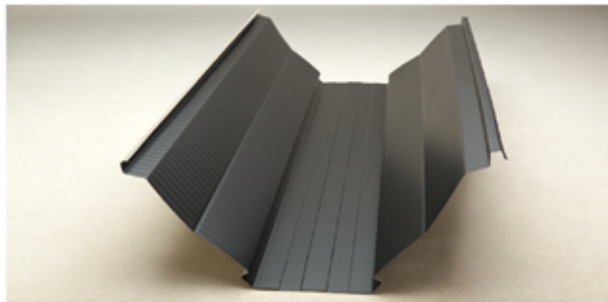


## Performance 多種・多彩なパフォーマンス


### ■アドバンス TYPE-S 側面 サザ波工法 (工場成型のみ)

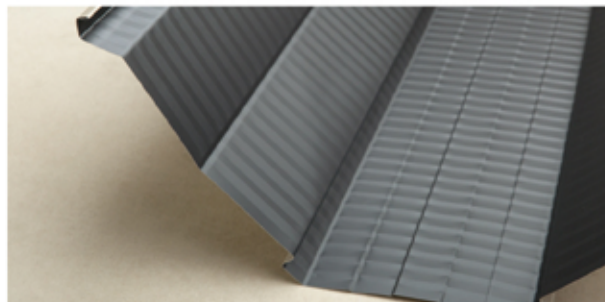


### ■アドバンス TYPE-R かまぼこ屋根にも適応

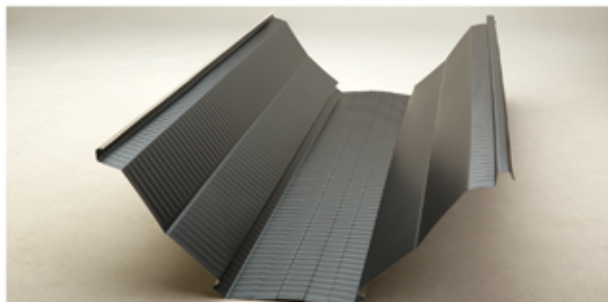

### ■アドバンスライト 深化したトップライト

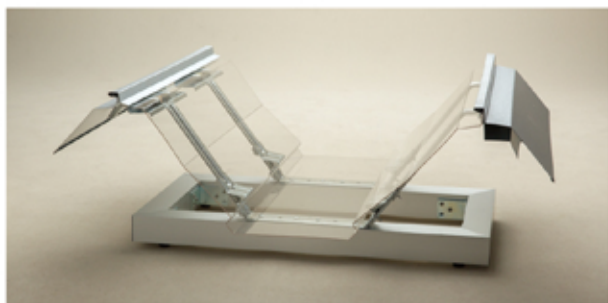

### ■ホットメルト使用断面形状 (ハゼ締めタイプ)

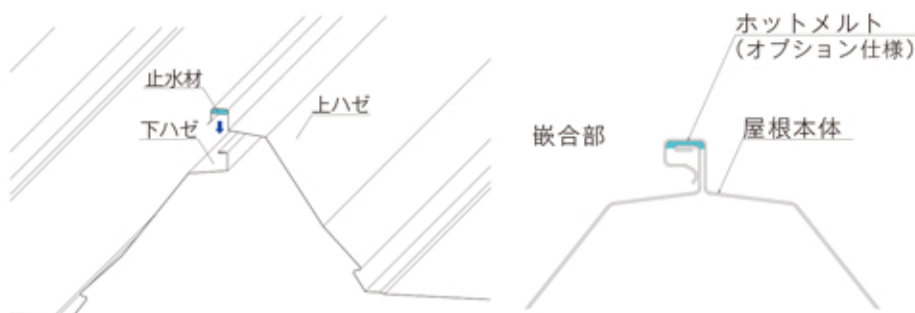

ホットメルトは有機溶剤を一切含まない不燃性の接着剤です。熱してアドバンスの上ハゼに塗布し、冷却固定して止水性を高めます。

## 30minutes Fireproof 屋根30分耐火構造

	認定番号	許容梁間	鋼板厚さ	タイトフレーム厚さ	断熱材種類	断熱材厚み
アドバンス	FP030RF-1892 (1)	4000mm以下	0.8~1.2mm	3.2mm	—	—
	FP030RF-1892 (2)	4000mm以下	0.8~1.2mm	3.2mm	スーパーフェルトン フネエース	5~10mm 4~9mm

## Intellectual Property Right 知的財産権

特許 第4538092号 特許 第6175173号 意匠登録 第1579958号 商標登録 第5922040号