

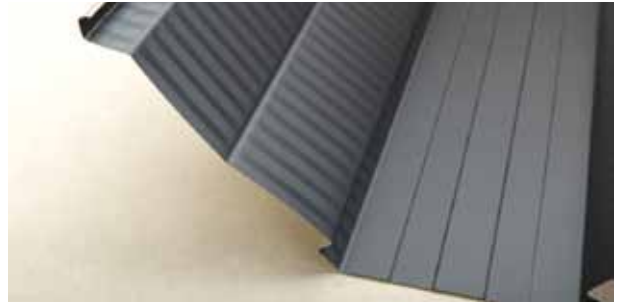
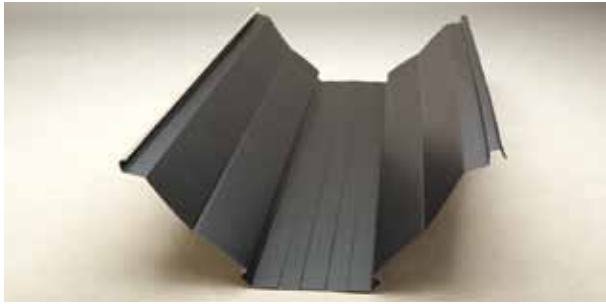


Performance 多種・多彩なパフォーマンス

■アドバンス TYPE-S 側面 サザ波工法 (工場成型のみ)

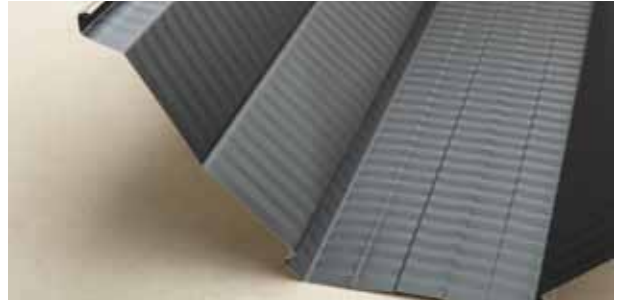


■アドバンス TYPE-R かまぼこ屋根にも適応

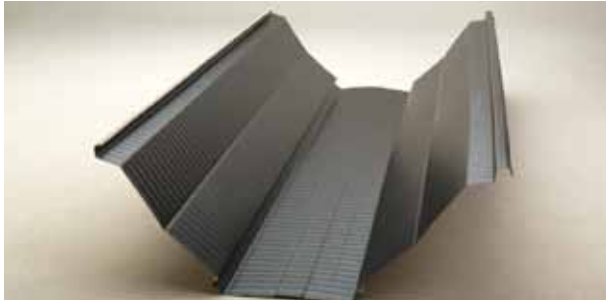


■アドバンスライト 深化したトップライト



■アドバンスライト断面形状 (ハゼ締めタイプ)

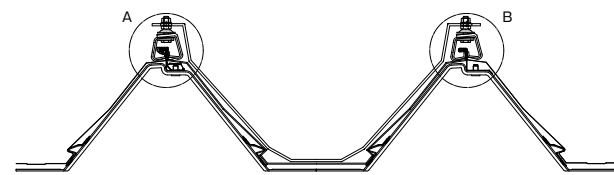

■4色ラインナップ

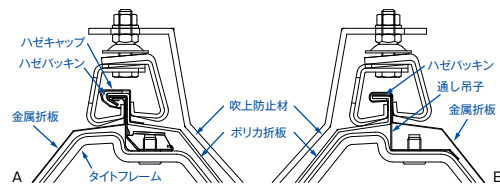

※その他クローザーシリーズにも対応可。別途ご相談ください。[タキロン㈱共同開発]

30minutes Fireproof 屋根30分耐火構造

	認定番号	許容梁間	鋼板厚さ	タイトフレーム厚さ	断熱材種類	断熱材厚み
アドバンス	FP030RF-	4000mm以下	0.8~1.2mm	3.2mm	—	—
	FP030RF-	4000mm以下	0.8~1.2mm	3.2mm	スーパーフェルトン フネエース	5~10mm 4~9mm

Intellectual Property Right 知的財産権

特許 第 4538092 号 特許出願 第 2016-183503 号 意匠出願 第 2016-19621 号 商標出願 第 2016-081464 号