

クローザールーフの強さとデザインを継承し、  
新たな機能を搭載した革新的ハゼ式嵌合型折板




- 新たな機能に3種類の豊富なバリエーション
- あらゆる縦置き材に対応できる「カバー工法」が可能
- オプションで上ハゼ内側にホットメルト装填可
- 折板曲げ耐力試験・耐風圧試験済・その他、引張試験、耐力試験済


# Closer Z

クローザーZ


## ■クローザーZ 300 断面形状



## ■クローザーZ 420 断面形状

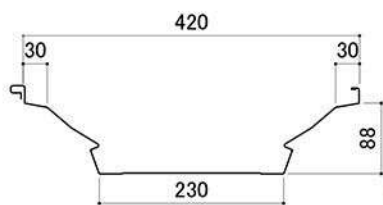

## ■クローザーZ 550 断面形状

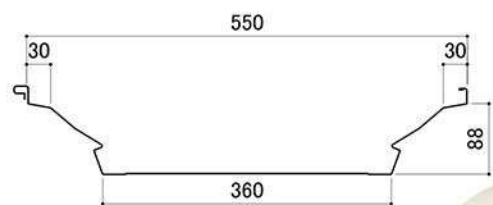

## ■クローザーZ 300 断面性能(参考値)

板厚(mm)	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)
0.5	2.05	6.83	91.0	17.3	87.1	16.8
0.6	2.44	8.13	114.0	21.8	105.0	22.7
0.8	3.22	10.74	162.0	32.5	157.0	34.1

断面性能: JISA6514曲げ耐力試験に準じます。  
勾配: 3/100以上  
多雪地域、強風地域は設計荷重を十分ご考慮ください。  
実際の諸条件により、使用できる板厚が異なります。事前にご相談ください。

使用原板厚	0.5~0.8
使用原板巾	490mm
裏張材巾	415mm
働き巾	300mm
成型最短寸法	1,500mm

## ■クローザーZ 420 断面性能(参考値)

板厚(mm)	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)
0.6	3.02	7.19	77.5	17.3	73.6	14.7
0.8	3.99	9.49	119.0	26.8	122.0	23.6

断面性能: JISA6514曲げ耐力試験に準じます。  
勾配: 3/100以上  
多雪地域、強風地域は設計荷重を十分ご考慮ください。  
実際の諸条件により、使用できる板厚が異なります。事前にご相談ください。

使用原板厚	0.6~0.8
使用原板巾	610mm
裏張材巾	580mm
働き巾	420mm
成型最短寸法	1,500mm

## ■クローザーZ 550 断面性能(参考値)

板厚(mm)	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)
0.8	4.84	8.80	111.0	19.5	119.0	23.0

断面性能: JISA6514曲げ耐力試験に準じます。  
勾配: 3/100以上  
多雪地域、強風地域は設計荷重を十分ご考慮ください。

使用原板厚	0.8
使用原板巾	740mm
裏張材巾	710mm
働き巾	550mm
成型最短寸法	1,500mm