


■クローザーライト クローザーZ

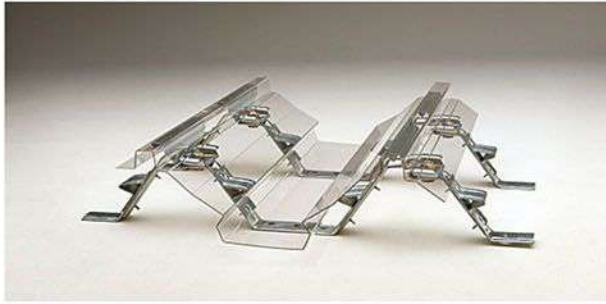

※タキロンシーアイプラス様共同開発

クローザーライトは、クローザーZ専用のトップライトです。

トップライト本体はタイトフレームのクローザー金具とガッチリと嵌合されている為、屋根の強度を保ちながら光を取り込むことが可能です。

カラーはブロンズ・クリア・クリアマット・ミルクの4色。



■タキロンシーアイプラス製品に対する法の規制について 使用範囲一覧表

分類		適応部位	防火・準防火地域	法22条指定地域	その他
不燃性の物品を保管する屋根等の倉庫	ポリカーボネートプレート (DW-9054) ※ポリカ 折板含む ポリカ 折板ハゼタイプ (DW-0110) ポリカナミタ アルミニウム合金製下地屋根 (DW-0114(1)) 鋼製下地屋根 (DW-0114(2)) ガラスネット強化ナミタS (DW-9009) 畜産ナミタ (DW-9040)	スケート場、水泳場、スポーツの練習場 その他これに類する運動施設	屋根	延焼のおそれのある部分以外の部分	屋根以外の主要構造部を準不燃材料とする
	不燃性の物品を取り扱う荷捌き場 その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途	その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途 ・通路、アーケード、休憩所 ・十分に外気に開放された停留所、自動車庫(床面積30㎡以下)、自転車置き場 ・機械製作工場			
	畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場および養殖場	その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途			
簡易な構造の建築物 (開放的簡易建築物)	上記各DW認定仕様 ポリカーボネートプレート JIS K6735 認証品 ポリカ ナミタ(32波) JIS K6735 認証品 ガラスネット強化ナミタS 畜産ナミタ [建設省告示 第1443号による]	自動車庫(150㎡未満)	屋根、壁	延焼のおそれのある部分以外の部分	厚さ8mm以下で、間仕切り壁を有しないもので階数1かつ3000㎡以内まで可 (法84条の2、令136条9、10) ※建築物の部分にあっては、準耐火構造の壁、又は令126条の2第2項に規定する防火設備で区画する
	スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これに類する運動施設	不燃性の物品の保管 その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途			
	畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場および養殖場	延焼のおそれのある部分			

■クローザーZ TYPE-K

クローザーZ TYPE-SKは、あらゆる縦葺き材に対応したリフレッシュな屋根材です。

