
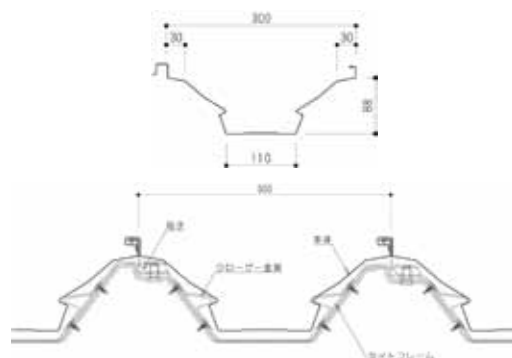


# Line Up 商品一覧

## ■クローザーZ 300 剛性に優れた中小建造物向けの屋根材


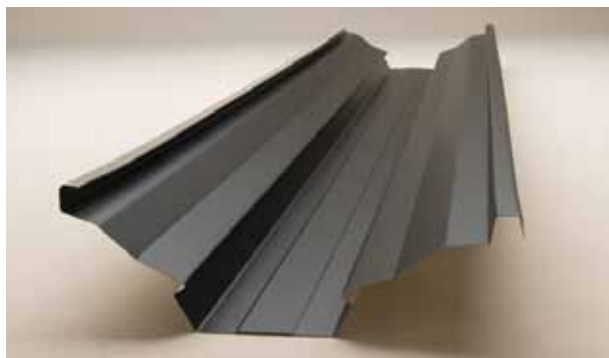


断面性能（参考値） 断面性能：JISA6514曲げ耐力試験に準じます。勾配：3/100以上

板厚(mm)	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)
0.5	2.05	6.83	91.0	17.3	87.1	16.8
0.6	2.44	8.13	114.0	21.8	105.0	22.7
0.8	3.22	10.74	162.0	32.5	157.0	34.1

使用原板厚	0.5~0.8
使用原板巾	497mm
働き巾	300mm

## ■クローザーZ 420 耐火構造物にも対応した屋根材

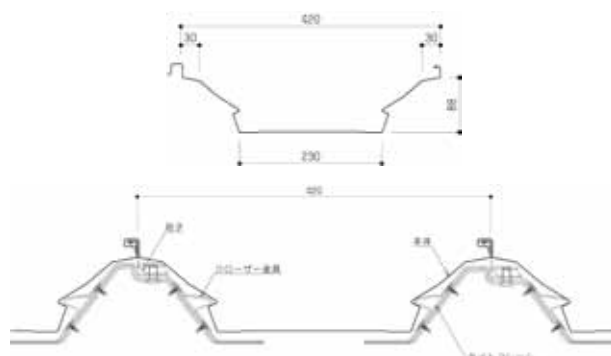
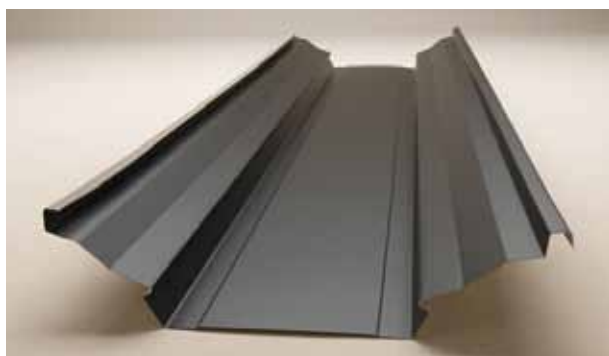


断面性能（参考値） 断面性能：JISA6514曲げ耐力試験に準じます。勾配：3/100以上

板厚(mm)	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)
0.6	3.02	7.19	77.5	17.3	73.6	14.7
0.8	3.99	9.49	119.0	26.8	122.0	23.6

使用原板厚	0.6~0.8
使用原板巾	615mm
働き巾	418mm

## ■クローザーZ 550 コストを追求したワイドな庇向け屋根材

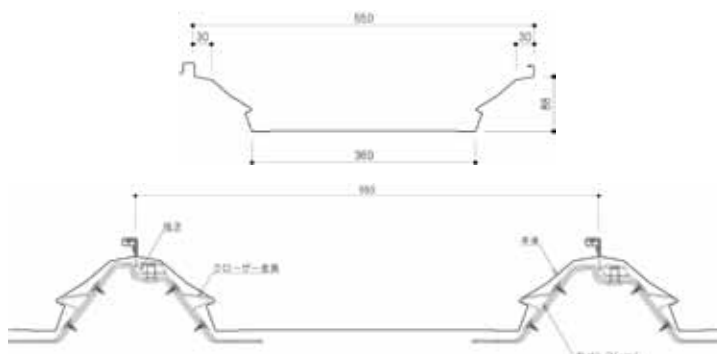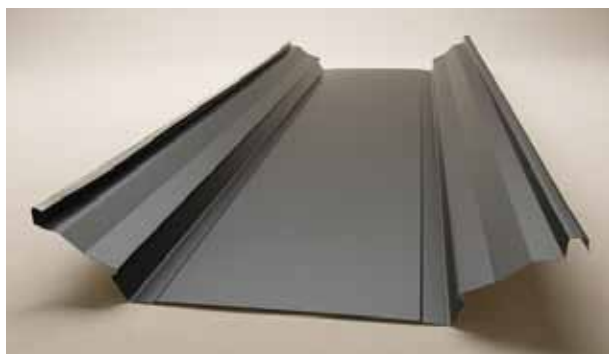

断面性能（参考値） 断面性能：JISA6514曲げ耐力試験に準じます。勾配：3/100以上

板厚(mm)	単位重量		正圧		負圧	
	Wkg/m	Wkg/m <sup>2</sup>	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)
0.8	4.84	8.80	111.0	19.5	119.0	23.0

使用原板厚	0.8
使用原板巾	747mm
働き巾	550mm