

一文字葺 / アポロルーフ


一文字葺

日本古来の伝統美



- 銅板葺きの屋根工法として、昔から最も一般的に利用されています。
- 曲面の屋根に適しており、神社、仏閣、住宅など木造建築の屋根を中心に広く使用されています。
- 耐風性や耐水性に優れています。
- デザイン性が高く、加工性に優れており、あらゆる屋根に対応しているため、屋根の美しさを十分に発揮できます。

■断面図

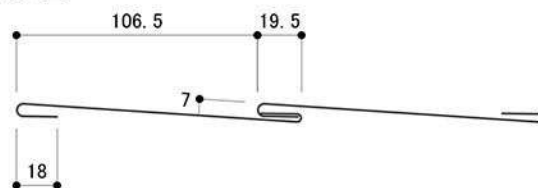

■設計参考仕様

型	働き巾×長さ	1コマ長さ×コマ数	1枚当りの面積	m ² 当りの枚数	1梱包当りの枚数
152型	106.5mm × 960mm	320mm × 3	0.10224m ²	9.78枚	33枚
182型	137.4mm × 1077mm	359mm × 3	0.14809m ²	6.75枚	23枚
202型	157.0mm × 1230mm	410mm × 3	0.19311m ²	5.18枚	18枚
227型	182.5mm × 1077mm	359mm × 3	0.19655m ²	5.09枚	17枚
303型	258.0mm × 1230mm	410mm × 3	0.31734m ²	3.15枚	11枚

勾 配:30/100以上


アポロルーフ

優美で簡潔な納まりと、施工しやすい経済性を兼備した工法



- きわめて簡単に施工でき、優れた経済性を発揮する工法です。
- 耐久性・防風性など、厳しい自然条件への備えも万全です。
- 一般住宅をはじめ工場・倉庫・集会所など、さまざまな建造物に映えるシンプルなデザインです。

■断面図

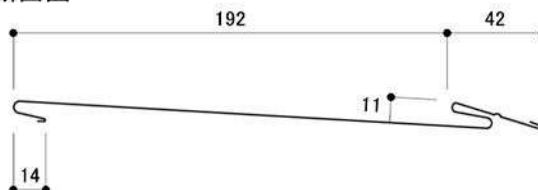

■設計参考仕様

使用原板厚	0.35~0.5
使用原板巾	305mm
裏張材巾	290mm
働き巾	192mm
材料	カラーGL、フッ素GL、銅板、カラーアルミ
成型最短寸法	800mm

勾 配:30/100以上

※カラーGL/フッ素GL/カラーアルミ 0.35~0.5、銅板 0.35~0.4

実際の諸条件により、使用できる材料やサイズが異なります。事前にご相談ください。

