

# パーフェクトルーフ



屋根メーカー

株式会社ダイム・ウカイ

## 標準製品仕様一覧


材質	厚み (mm)	葺き方 可能形状一覧						
		一文字	瓦棒 整平	整平 L=3500	フラット	菱	段	ライン
カラーガルバリウム鋼板	0.35	○	○	—	○	○	—	—
	0.4	○	○	○	○	○	○	○
フッ素ガルバリウム鋼板	0.4	○	○	○	○	○	○	○
カラーステンレス(304)	0.3・0.35	○	○	○	○	○	—	—
	0.4	○	○	○	○	○	○	○
カラーステンレス(443CT)	0.35・0.4	○	○	○	○	○	○	○
亜鉛合金板(エルジンク)	0.5	○	—	○	—	○	—	○
銅板	0.3・0.35	○	○	—	○	○	—	—
	0.4	○	○	○	○	○	○	○
チタン	0.3	○	—	—	—	○	—	—

※その他の材質、厚みについては御相談いたします。  
※数量により対応できない場合がありますので、御相談いたします。

	商品名	一般名称
屋根本体	パーフェクトルーフ	粘接着工法
下葺材	KDシート	ポリオレフィン系補強層入り 非加硫ブチルゴムシートt=1.0
専用プライマー	KDプライマー	ブチルゴム系接着剤

## 標準下地納め仕様

### 外断熱耐火工法屋根 (屋根30分耐火認定) FP030RF-1966-1(1)

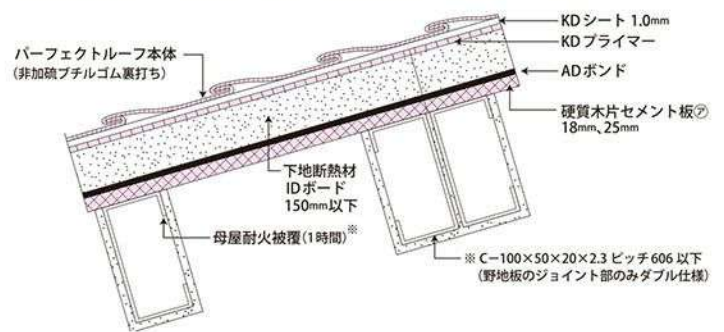

### 断軽パネル (屋根30分耐火認定) FP030RF-1963

