

# スパンドレル

## ワイドスパン・F型スパン・K型スパン

施工性に優れ、経済性のある外壁材

■断面図


●ワイドスパン




●F型スパン




●F型スパン 平リブ型

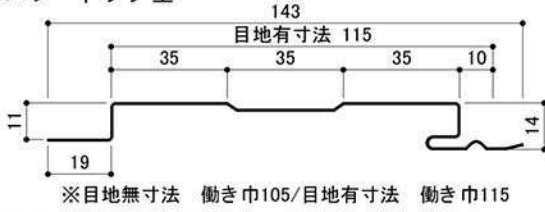


●F型スパン 縦サザナミ型

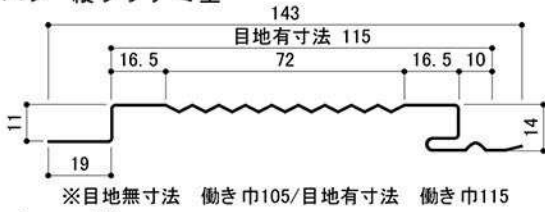

●F型スパン M型

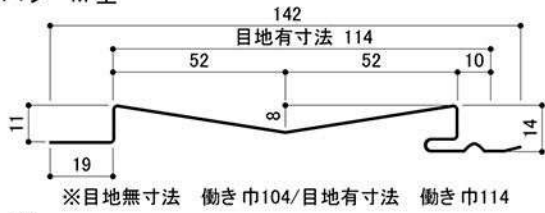

●K型スパン

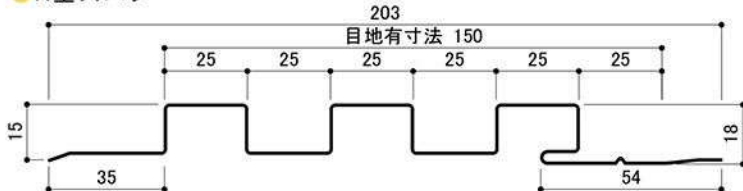

■設計参考仕様

外壁材	ワイドスパン	F型スパン	F型 平リブ型	F型 縦サザナミ型	F型 M型	K型スパン
使用原板厚	0.4~0.6※	0.4~0.6※	0.4~0.6※	0.4~0.6※	0.4~0.6※	0.4~0.6※
使用原板巾	目地有: 227mm 目地無: 217mm	目地有: 183mm 目地無: 175mm	目地有: 183mm 目地無: 175mm	目地有: 183mm 目地無: 175mm	目地有: 183mm 目地無: 175mm	300mm
働き巾	目地有: 160mm 目地無: 150mm	目地有: 115mm 目地無: 105mm	目地有: 115mm 目地無: 105mm	目地有: 115mm 目地無: 105mm	目地有: 114mm 目地無: 104mm	150mm
材料	カラーGL、フッ素GL、塩ビ鋼板、カラーアルミ					
成型最短寸法	820mm					

※カラーGL/フッ素GL/塩ビ鋼板 0.4~0.5、カラーアルミ 0.6

- 内・外壁および天井工事の最もオーソドックスな工法です。
- 事務所・工場・体育館・アーケードなど、どのような建物にもマッチします。



ワイドスパン



F型スパン



K型スパン