


金属外装材に求められる意匠性・機能性など全てのスペックを高次元で実現したサンドイッチパネル

断熱ヴァンドNZ35

Handling Products

KAWAKAMI Variation

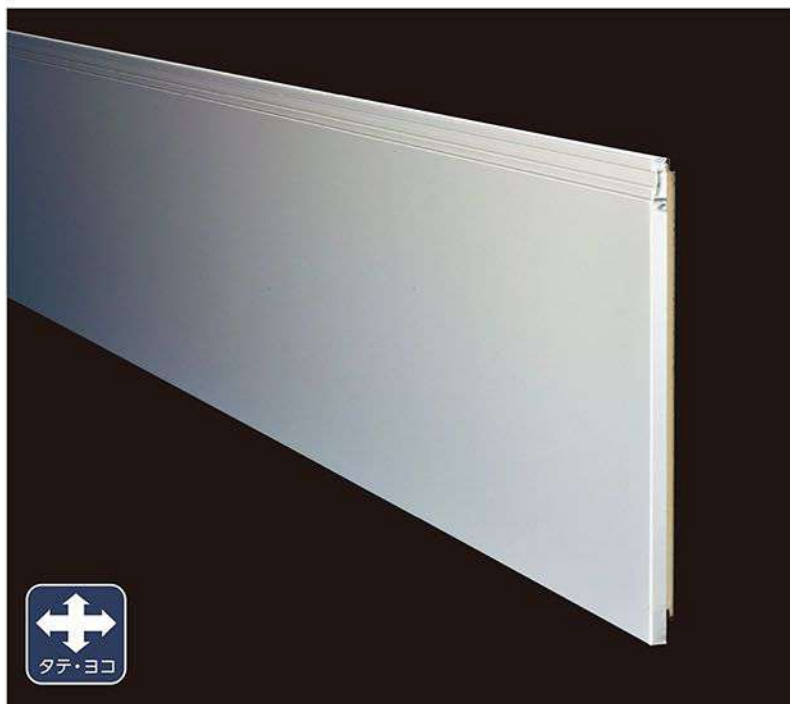

●仕様



●保証（フッ素）



●保証（ポリエステル）



●防耐火認定



■本体規格

働き幅 (mm)	600	900
長さ (mm)	1,800~9,300 ※1※2	
厚さ (mm)	35	
重量 (kg/m ²)	10	10
箱折	あり	
張り方向	たて・よこ兼用	

- ※1 300~1,799mmまで製造可能（オプション）。300~899mm、900~1,799mmは、それぞれ別途加工費を申し受けます。9,300mmを超える長さについては弊社にお問い合わせください。詳しくは弊社またはアイジーヴァンド取り扱い店へお問い合わせください。
- ※2 たて目地部をシーリングタイプで納める場合は、色により対応できる長さが異なりますので、詳しくは設計資料をご確認ください。

■カラーラインナップ

標準色 **発注数量** 1色1品種につき100m²以上

※ポリエステル樹脂塗装（PシルバーS、Pシャンパンゴールド、PガングレーM）については不燃材料認定を今夏取得予定となります。



PシルバーS (ポリ)※
CFシルバーS (フッ素)



Pホワイト (ポリ)
CFホワイト (フッ素)



Pアイボリー (ポリ)
CFアイボリー (フッ素)



Pシャンパンゴールド (ポリ)※
CFシャンパンゴールド (フッ素)



PガングレーM (ポリ)※
CFガングレーM (フッ素)

準標準色 **発注数量** 1色1品種につき1,000m²以上



Pグレー (ポリ)
CFグレー (フッ素)



Pアクアブルー (ポリ)
CFアクアブルー (フッ素)



Pパールピンク (ポリ)
CFパールピンク (フッ素)



Pグランブルー (ポリ)
CFグランブルー (フッ素)

(注) 同じ色名でもポリエステル樹脂塗装品とフッ素樹脂塗装品とは色合いに僅かな差異があります。実物色見本等でご確認ください。

- ・このラインナップは2022年4月時点の情報です。
- ・納期については弊社担当営業までお問い合わせください。
- ・フッ素樹脂塗装品については、フッ素樹脂塗料の供給状況に変化が生じた場合は、納期に関して調整をお願いする場合がありますので予めご了承ください。
- ・特注色はポリエステル樹脂塗装のみを設定です。(発注数量:1色1品種につき1,000m²以上 詳しくは弊社担当営業にお問い合わせください。)

外壁メーカー

アイジー工業株式会社