

美しさと性能を極限まで追求した次世代基準パネル

耐火イソバンド Pro®



「耐火イソバンドPro®」は、日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

耐火イソバンドProは、金属サンドイッチパネルの幅広でフラットな意匠性はそのままに、高い耐火性を付加しました。細部の作りこみで、よりシャープな外観を実現しています。

特長

- 意匠性：長尺、幅広で平坦な外観。深目地、シャープエッジの採用で、より陰影に富む外観を演出。
- 断熱性：ロックウールが窯業系パネルの3倍の断熱効果を発揮。
- 防火性：耐火建築物をはじめ広い範囲で使用可能。
認定胴縁間隔は最大2m
- 強度・耐震性：特殊嵌合形状により高い耐風圧強度を実現。
- 耐候性：耐汚染、耐候性にすぐれた塗装鋼板使用。
- 施工性：長尺で胴縁間隔が広く、工期短縮、現場作業軽減が可。

断面図

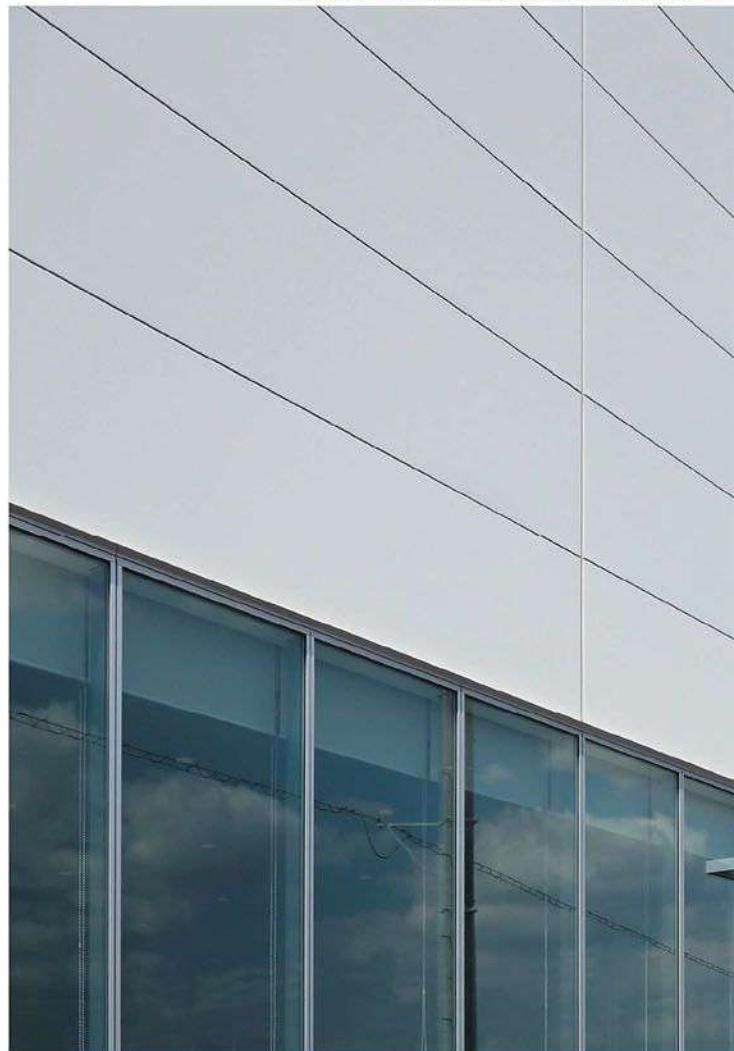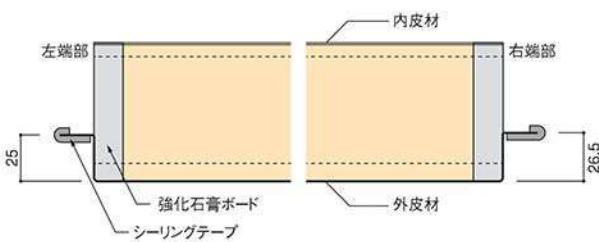

標準仕様

| 耐火イソバンドPro® | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 芯材 | ロックウール | |
| 製品厚 (mm) | 50 | 75 |
| 働き幅 (mm) | 600・750*・900・1000* | |
| 製品長さ (m) | 0.8~9.0* | ご指定寸法で受注生産いたします |
| 質量 (kg/m ²) | 19.0 | 24.0 |
| 形 状 | フラット | |
| 外皮材 | フッ素系塗装SGL・ポリエスチル系塗装SGL (0.5mm) | |
| 内皮材 | ポリエスチル系塗装GL (0.5mm) | |
| 熱貫流率 | 0.88W/m ² K | 0.63W/m ² K |

※1 製品長0.8m未満についてはご相談ください。

* 所要納期が異なりますので、事前にご相談ください。

短 標準仕様パネルはご発注量やご指定いただいた寸法によって、
短納期でのお届けが可能です。
詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

「SGL、ガルバリウム鋼板」は日鉄鋼板株式会社の登録商標です。



*2 塗装ガルバリウム鋼板JIS G3322:2019に定められる4~6類クラス(遮熱鋼板)の日射反射率(40%以上)を有しています。(ブラックシルバーを除く)
注)印刷のため実物との色相は多少異なります。また、フッ素系塗装SGLとポリエスチル系塗装SGLでは色名が同じでも色相が異なります。カラーサンプルでご確認ください。