



金属基板一体型

三菱化学株式会社

ジオアシートPV“M”シリーズ

GVMA073M3D / GVMA146M3D

軽 量



7.2~8.4kg/m²。取付金具等を含めても10kg/m²程度で結晶シリコンパネルの約1/2の重量です。
軽量の金属基板のため、大面積の折板屋根やスレート屋根も大掛かりな補強工事なしに設置できます。^{※1}
新築物件では、設計荷重を低く設定することができます。

※1 補強工事が必要な場合があります。

簡 易 施 工

屋根面や屋上に専用の支持金具を設置し、屋根面に穴を開けずに^{※2}取り付けるので、作業を継続しながらの工事が可能です。
簡易な施工法により短工期で設置できます。

※2 屋根材によっては穴あけが必要な場合があります。

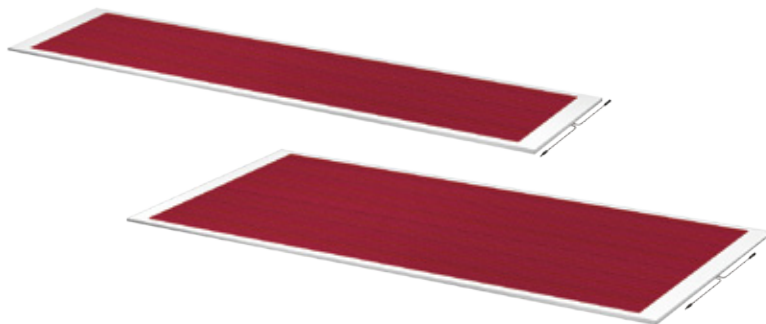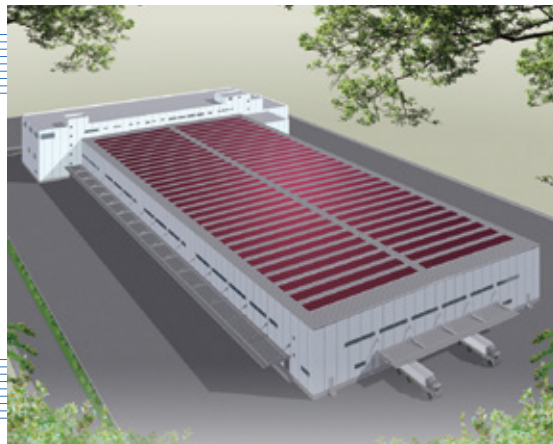

防水シート一体型

ジオアシートPV“O”シリーズWP

GVMA146T1W

軽 量

2.9kg/m²と極めて軽量。取付金具等を含めても3.1kg/m²。(架台を含む結晶シリコンパネルの重量の約1/10です。)
大面積の屋根に補強工事なしに設置できます。

フ レ キ シ ブ ル

柔軟な樹脂基板で、緩やかな曲面屋根にも設置できます。

防 水

防水シート一体型であり、防水改修工事と併せた導入に最適です。

オレフィンシート

防水施工に使用される信頼性の高いポリオレフィンを基板としました。
シートは熱融着により接合するため、有機溶剤をほとんど使用せずに施工できます。

