

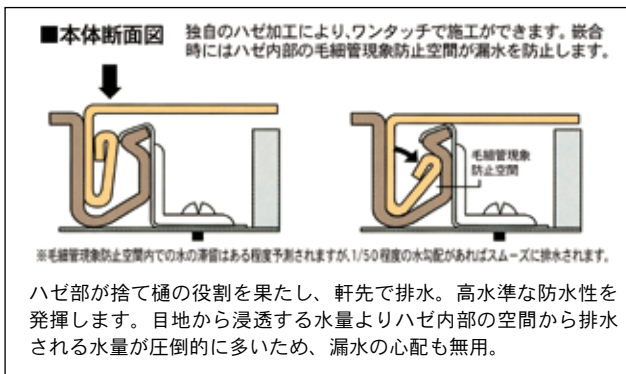


# パネルルーフ

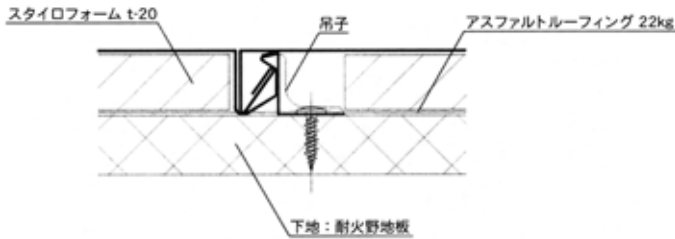

- 凹凸のない、表面が平滑な美観性の良い外装材で、屋根、壁を問わずあらゆる用途に応用できます。
- 木造、S造、RC造全てに適用。勾配屋根はもちろん陸屋根、ベランダにも使用できます。また、壁、バラベツトとして使用すれば、従来の高級品外装材に匹敵します。
- 取付はワンタッチでできる独自の嵌合接合。馳部を特殊加工したもので、上から押すだけで簡単にはめ込まれます。一度はめ込まれたものは二度と取れません。
- 捨て樋によりジョイントからの雨水の侵入は完全シャットアウト。
- 断熱材を使用するので、断熱性、保温性、遮音性に優れています。
- ジョイント部に変性コーキングを充填する密閉式とすれば寒冷地用として使用できます。
- 耐風圧性能試験済（参考値）
- 構法は P124 参照

- 板厚(mm) 0.5・0.6
- 材 種 カラーGL、フッソGL、銅板、カラーアルミ、カラーステンレス、アルスター鋼板、他各種鋼板
- 吊 子 ステンレス
- 軒 付 捨て本唐草
- 勾 配 1 / 50 以上
- パネル内断熱材  
木毛板、スタイロフォーム  
厚さ 20mm
- 用 途 店舗、住宅、工場、体育館、レジャー施設  
他各種用途

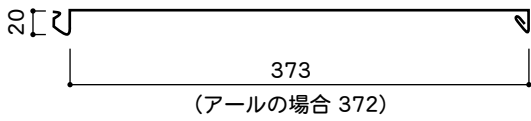

抜群の“防水性”と断熱性で、多彩な時代ニーズに対応。