


経済性と施工性を高めた決定版。

立平葺



吊り子も有ります。

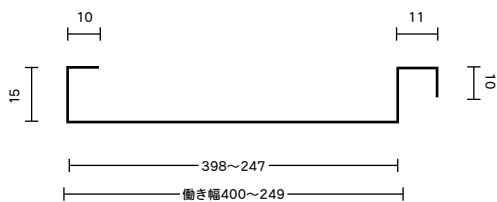

材 質	板 厚 (m/m)
カ ラ ー G L	0.35~0.5
フ ッ 素 G L	0.35~0.5
銅 板	0.3~0.5
カ ラ ー ス テ ン	0.3~0.5
カ ラ ー ア ル ミ	0.4~0.6


耐風圧性能試験済 (参考値)
構法はP124参照

- 働き巾は最大400mm~最小249mmまで可変式に成型が可能。
- 一般住宅から事務所、店舗、学校、体育館、工場、倉庫にいたるまで、大小の建造物を問わず、あらゆる屋根に施工が可能です。
- 溝板と通し吊子を並べ、上ハゼを下ハゼにかぶせて締結する最も簡素で経済的な屋根工法です。



施工しやすく経済的な工法として、あらゆる屋根に対応。

瓦 棒

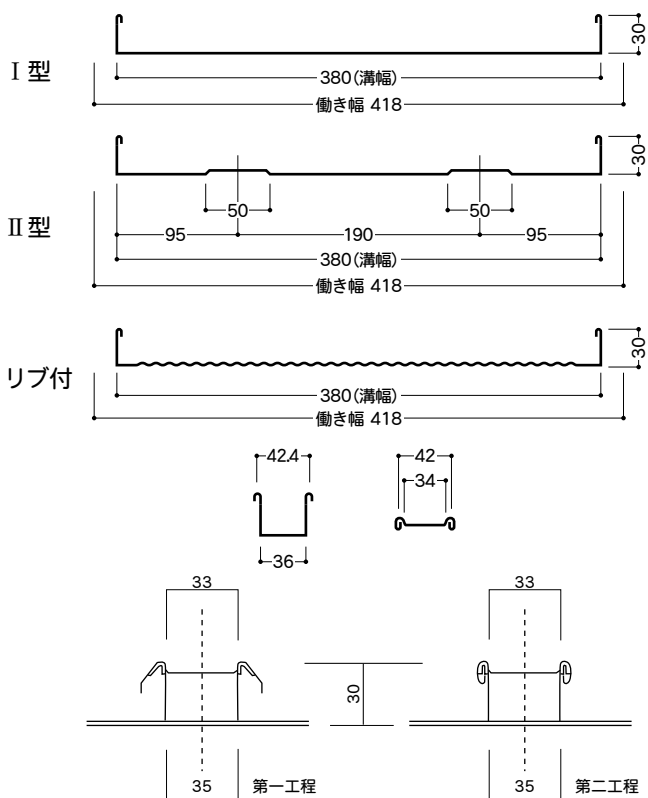

材 質	板 厚 (m/m)
カ ラ ー G L	0.35~0.5
フ ッ 素 G L	0.35~0.5
銅 板	0.35~0.5
カ ラ ー ス テ ン	0.4~0.5
カ ラ ー ア ル ミ	0.4~0.6

耐風圧性能試験済 (参考値)
構法はP124参照