


シンプルに美しく。段葺きラインがつくる高級感。

段葺き215

- 段葺きならではの美しいラインを、簡単に施工できる一文字横葺屋根です。
- 大型建物から中小住宅まで、あらゆる建造物に施工できる長尺工法です。
- 耐風圧性能試験済（参考値）

■ 断面図

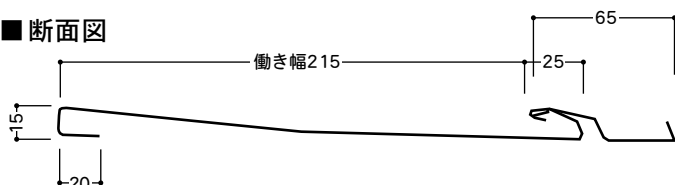

■ 使用原板

材 質	板 厚 (m/m)
カ ラ ー G L	0.4 ~ 0.5
フ ッ 素 G L	0.4 ~ 0.5
カ ラ ー ス テ ン	0.4
カ ラ ー ア ル ミ	0.4 ~ 0.5
銅 板	0.4

耐風圧性能試験済（参考値）
構法はP124参照



■ 参考資料

働 き 幅	215m/m
勾 配	25/100以上
曲 率 半 径	15m以上
母 屋 間 隔	600mm以内
伸 縮 調 整	吊子・継ぎ手使用


■ 用 途 一般住宅及び集会所、店舗

ダイナミックに美しく。施工しやすい経済性を兼備した工法。


段葺き190・300

- きわめて簡単に施工でき、優れた経済性を発揮する工法です。
- 耐久性・防風性など、厳しい自然条件への備えも万全です。
- 一般住宅をはじめ工場・倉庫・集会所など、さまざまな建造物に映えるダイナミックなデザインです。


■ 段葺き190Ⅰ型 断面図



■ 段葺き190Ⅱ型 断面図



■ 段葺き300 断面図

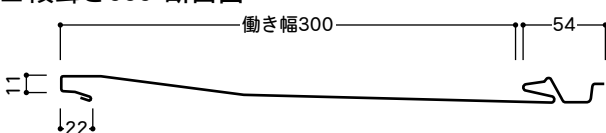

■ 使用原板

材 質	板 厚 (m/m)
カ ラ ー G L	0.5 ~ 0.6
フ ッ 素 G L	0.5 ~ 0.6
カ ラ ー ス テ ン	0.5
カ ラ ー ア ル ミ	0.5 ~ 0.6

段葺き190Ⅰ・Ⅱ型は0.4も可能
構法はP124参照

■ 用 途 一般住宅及び集会所、店舗、老人ホーム