

コロニアル遮熱ガラス

				一般名称 平形屋根用スレートφ5.2 (一文字)	適用地域 一般地域 ○ 積雪地域 ○ 多雪地域 ×	不燃材料認定番号 NM-2093 (新認定番号) NM-9567 (旧認定番号)	屋根30分耐火認定 FP030RF-9082 (建質木片セメント板18mm以上)
--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---

2013年4月より、新たに取得した不燃認定番号に変更致します。なお、旧認定番号についても引き続き使用いただけます。

■本体価格 希望小売価格
 約 **11,970** 円/坪 **599** 円/枚
(税抜11,400円)/坪 (税抜570円)/枚



■カラーバリエーション (1)はスターターの品番です。



CC825W グラッサクールホワイト (STG75G) CC835W グラッサクールシルバー (STG75G) CC833W グラッサクールベージュ (STG21G)



CC823W グラッサクールオレンジ (STG23G) CC862G グラッサクールブラック (STG62G) CC821G グラッサクールブラウン (STG21G)



CC877G グラッサクールグリーン (STG77G)

遮熱ガラスの効果環境省の環境技術実証事業でも実証されました。

環境技術実証事業 ETV 環境省


ヒートアイランド対策技術分野 実証番号 051-1115

第三者機関が実証した性能を公表しています (実証年度 平成23)

www.env.go.jp/policy/etv

環境省による「環境技術実証事業」とは、すでに実用化された先進的環境技術を第三者機関が客観的に判断し、その普及を促進する事業です。コロニアル遮熱ガラスのクールシルバーとクールホワイトは、同事業の「ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)」において効果が実証され、平成23年度環境省環境技術実証マークを取得しました。(クールベージュ・クールオレンジは平成24年度で申請しています。)

■形状図

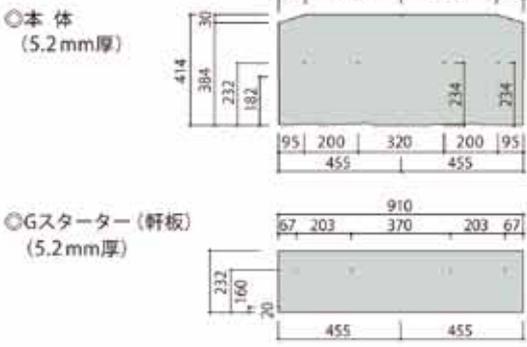

■仕様

備き寸法	910mm×182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
置きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
置きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	2.5寸以上 [※]
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)
スターター希望小売価格	462円(税抜440円)/枚

○パレット積み寸法 / 幅925×奥行925×高さ930mm ※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。「カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

※この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

省
施
工
屋
根