


FN型 ダイヤシェイプ



耐候性の優れたフッ素塗装ガルバリウム鋼板を使用。住宅以外の施設等にもお使いいただけます。

■ 本体仕様


表面材	塗装ガルバリウム鋼板(厚み0.27mm)	
芯材	イソシアヌレートフォーム	
厚み	18mm	
働き幅	385mm	
長さ	3,000mm	4,000mm
坪/枚	0.350	0.467
梱包入数	8枚	8枚
入数面積	2.80坪	3.74坪
ケース重量	約37kg	約49kg

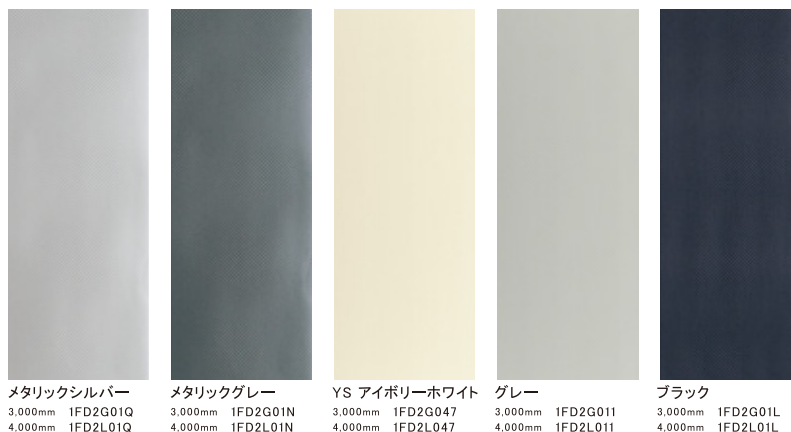

■ かん合部



■ 形状寸法図



※特注品(長さ)は、1,900~8,500mmの範囲で10mm単位で対応可能です。

W型

受 受注生産品です。
(受注後納品まで約2週間)

目地が目立ちにくいデザインのS造防火縦張りタイプ。表面フラットも用意しています。



■ 本体仕様


表面材	塗装ガルバリウム鋼板(厚み0.27mm)	
芯材	せっこうボード	
厚み	14.5mm	
働き幅	228mm	
長さ	3,030mm(10尺)	3,636mm(12尺)
坪/枚	0.210	0.252
梱包入数	6枚	6枚
入数面積	1.26坪	1.51坪
ケース重量	約42kg	約50kg



■ かん合部



■ 形状寸法図

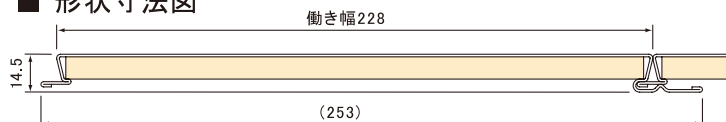

【防耐火認定取得一覧】

2014.10.20 現在

品名	種類	下地	張方	工法*		認定番号	表張り(屋外側)	裏張り(屋内側)
				直張り	通気			
CS型 センタースパンN プレミアム	防火構造	軽量鉄骨	縦	○	—	PC030NE-0186	せっこうボード15mm以上	なし
						PC030NE-0187	せっこうボード9.5mm以上+12.5mm以上	
						PC030NE-0188	せっこうボード15mm以上	
						PC030NE-0189	せっこうボード9.5mm以上+12.5mm以上	
FN型 (ダイヤシェイプBS 除く)	防火構造	鉄骨	縦	○	—	PC030BE-1292	なし	グラスウール10K 50mm以上+せっこうボード12.5mm以上
	防火構造	鉄骨	横	○	—	PC030BE-1514	なし	グラスウール10K 75mm以上+せっこうボード12.5mm以上+9.5mm以上
	防火構造	軽量鉄骨	縦	○	—	PC030NE-0112	せっこうボード12.5mm以上+9.5mm以上	なし
	防火構造	軽量鉄骨	横	○	—	PC030NE-0113	せっこうボード12.5mm以上+9.5mm以上	なし
FN型	防火構造	軽量鉄骨	縦	○	—	PC030NE-0180	せっこうボード15mm以上	なし
W型	耐火構造	鉄骨	縦	○	—	FP060NE-9196	強化せっこう21mm以上+ケイカル板6mm以上	なし
	準耐火構造	軽量鉄骨	縦	○	—	QF045BE-9231	なし	せっこうボード12mm以上+9mm以上
	防火構造	軽量鉄骨	縦	○	—	PC030NE-0010	せっこうボード12.5mm以上	なし
	防火構造	軽量鉄骨	縦	○	—	PC030BE-9538	なし	グラスウール75mm+せっこうボード9.5mm

【準不燃材料認定一覧】

品名	CS型センタースパンNプレミアム	FN型ダイヤシェイプ	W型
認定番号	QM-0767	QM-0247	QM-9850

※直張りは鉄骨下地の非住宅を想定した認定です。通気とは住宅等向け外壁通気構法を前提とした仕様です。

商品のお問い合わせ、ご相談は、最寄りの弊社営業所または下記お客様相談室にお問い合わせください。
【お客様相談室】TEL(052)220-5125 FAX(052)220-5157 【受付時間】月~金 AM9:00~PM5:00(土・日・祝日・年末年始・お盆休みを除く)