

# 透湿防水シート

高耐久 透湿・防水シート

**SUPERコートEX** 材質:PET+PE+PET



50年相当の高耐久シート。

- ・特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性I-1 (10年相当)、II-1 (30年相当)、III-1 (50年相当) 全てに準拠する耐久性能を持った透湿防水シートです。
- ・防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。

**NEW**




**高耐久**

※上記30年・50年相当の耐久性は、測定値であり、保証するものではありません。詳細はお問い合わせください。

| 品番    | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) | 梱包       |
|-------|---------|--------|--------|----------|
| SC-EX | 0.22    | 1000   | 50     | 2巻 / ケース |

JISA6111適合品

## 高耐久メカニズム

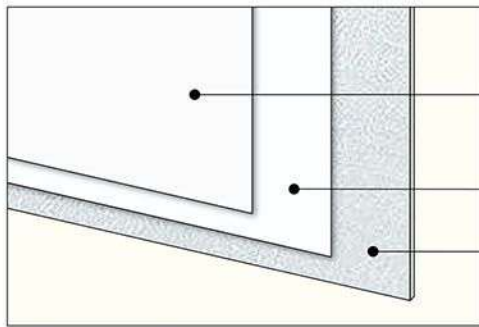

※イラストはイメージです

- ・表面を特殊フラットPET不織布で覆うことにより防水層のポリエチレン多孔質フィルムを保護し、長期にわたり、高い耐水性を保ちます。(10年相当、30年相当、50年相当の耐久性試験に対応しております。)
- ・PETボトルと同素材であるポリエステルを使用したPET不織布は、安定した強度・耐熱性・耐久性を備えています。
- ・3層にすることで引張強度、つづり針保持強度が強化されています。

表面層

**特殊フラットPET不織布**

フィルム保護層。

中間層

**PE多孔質フィルム**

透湿する防水層。微多孔のフィルムは通気はするが、耐水圧は高い。

裏面層

**PET不織布**

長繊維のспанボンド不織布で、長期にわたり高い強度を保持。

遮熱・透湿・防水シート

**SUPERコートAL / AL II** 材質:アルミ+PE+PET



アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、効果的に反射します。

- ・空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。
- ・外部からの水や風の浸入を防ぎます。
- ・ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。
- ・ALはアルミ箔、AL IIはアルミニウムコートを採用しています。

①SC-AL  
JISA6111適合品



②SC-AL II  
JISA6111適合品

| 品番         | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) | 梱包       | 遮熱タイプ     |
|------------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| ① SC-AL    | 0.25    | 1000   | 25     | 2巻 / ケース | アルミ箔      |
| ② SC-AL II | 0.22    | 1000   | 50     | 2巻 / ケース | アルミニウムコート |