Z500用トップライト

ルメトップライト下地レスタイプ（屋根防火材料）

特　長

●下地鉄骨無しで施工性・経済性UP（金属折板ハゼ有効幅500mmタイプに設置）

●硝子レスで建築基準法63条屋根の技術基準に適合（国土交通大臣屋根防火認定材料DR-1814）

仕　様

ルメカーボ（ポリカーボネート樹脂製中空パネル16t）＋不燃シート

全光線透過率	重量（※1）	耐荷重（正・負圧）	熱貫流率（冬条件）	遮蔽係数	対応屋根	製品サイズ
39.4%	13kg/㎡	200kg/㎡	1.8W/（㎡・K）	0.49	金属折板ハゼ有効幅 500mmタイプ	1ユニット 616W×4,000L（mm）

※1 重量は、専用支持金具＋トップライト本体の重量です。
※全光線透過率、耐荷重、熱貫流率および遮蔽係数の数値は代表値であり，保障値ではありません。
※サイズの詳細につきましては、営業窓口までお問合せください。

用　途

●金属折板ハゼ有効幅500mmタイプ屋根（工場、倉庫等）の採光

参考納まり図

横断面図

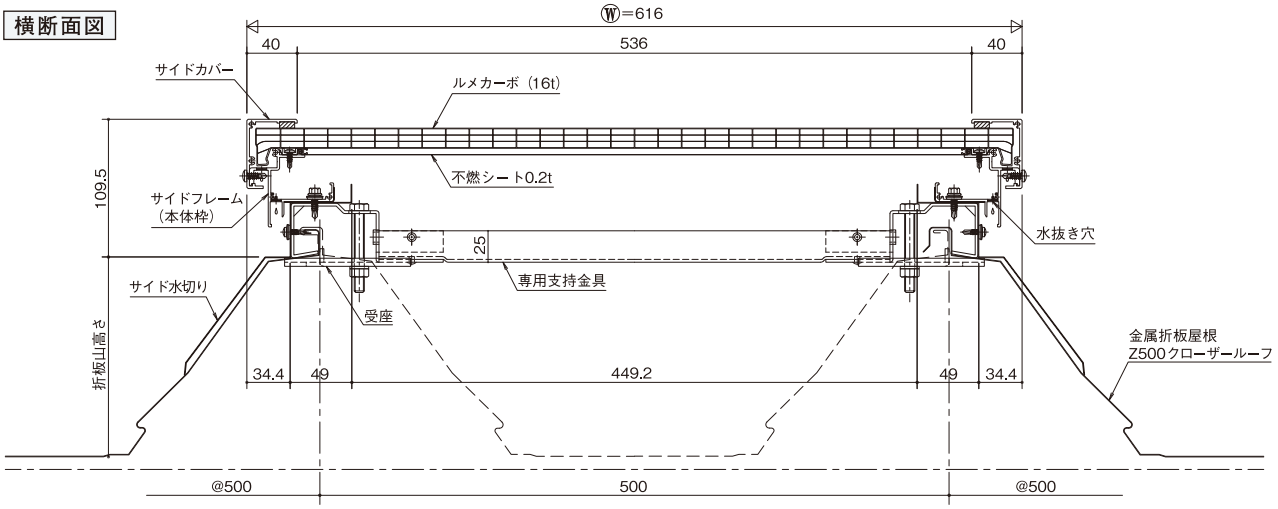
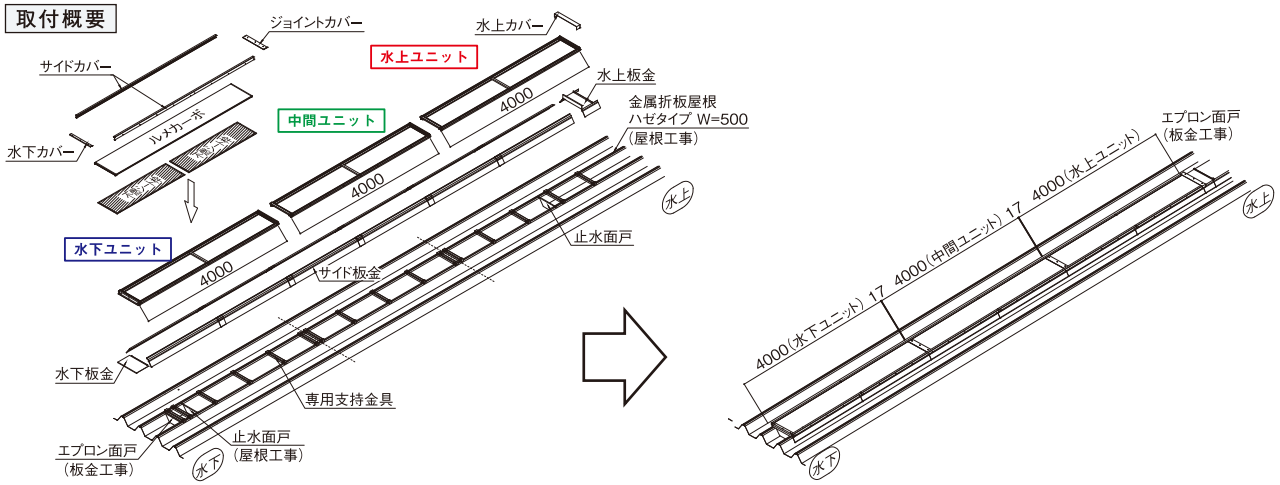
取付概要