

# 谷コイル

耐酸被覆鋼板

## 谷コイル・ 谷コイル広幅

サビに強く、耐久性・  
加工性にも優れています。

サビに強い芯材の表裏面と  
両端を、弾力性があり耐久性・  
耐候性・耐食性に優れた被覆  
層で包み込んだ構造。折り曲  
げ・打ち抜き・ロール成型などを  
トタンと同じ要領で加工できます。



### 乾式工法でスピーディに施工

厳寒の中でも加熱不要。四季を通じて、どんな加工も手間  
いらずの乾式工法で、早く簡単にできます。

### 落し口は自由に取り付け可能

落し口には、大型雨とい用  
「自在ドレン」が使えます。  
(小径～VU200まで対応。)




### 大型建物の軒とい・谷といに使えます

- 工場・倉庫の谷とい・水切り
- バラベットの内とい
- 体育館などの箱とい
- ビル・マンションの屋上屋根の軒とい

#### 構造図

- 特殊高分子樹脂被覆層 (片面0.4mm/両面0.8mm)
- 特殊接着層
- 溶融亜鉛合全めっき層 (JIS G 3317 (Y18) 相当)
- 鋼板 (0.4・0.5・0.6・0.8・1.0mm厚)

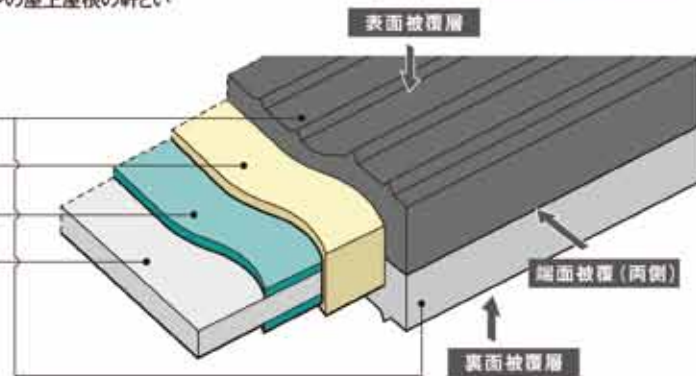


### 谷コイル

#### 豊富なバリエーションをご用意

幅・芯材厚・カラーのいずれも豊富に取り揃え、  
さまざまな雨仕舞の加工材料として、大きな効果を  
発揮します。

- カラーは、ねずみ・くろ・両面色違い (表面:ねずみ/裏面:くろ) の3種類。
- 幅は600・914・1000・1200mmの4種類。
- 芯材厚は0.4・0.5・0.6・0.8・1.0mmの5種類。

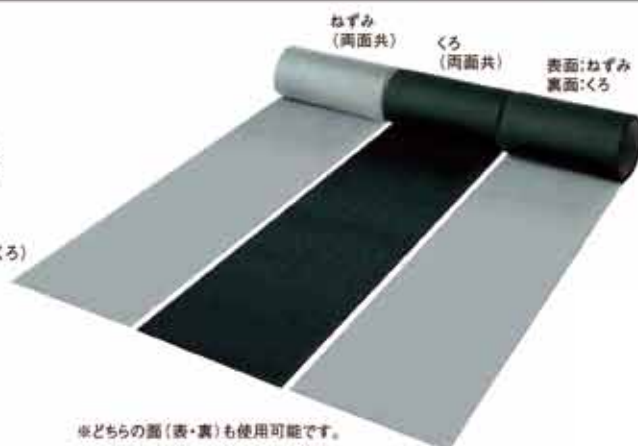

※どちらの面 (表・裏) も使用可能です。