


Line up


■アドバンス TYPE-S



アドバンス TYPE-Sは、屋根材側面にサザ波加工を施した屋根材です。
音鳴り防止に優れており、雨仕舞や意匠効果が高い屋根材となっています。
アドバンス TYPE-Sは工場成形のみ対応可能です。

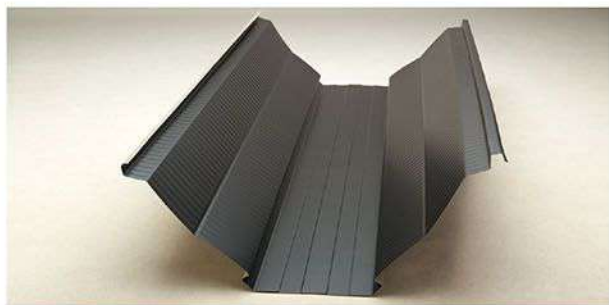

■アドバンス TYPE-R

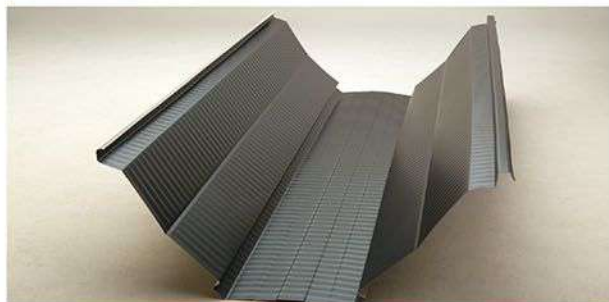

アドバンス TYPE-Rは、屋根材の側面・底辺にサザ波加工を施した屋根材です。
雨仕舞や意匠効果に加え、アーチ加工が可能となり、ドーム屋根にも対応した屋根材となっています。

曲率半径	150m以上
アーチ加工	R=15m以上



■アドバンスライト




アドバンスライトは、アドバンス専用のトップライトです。
トップライト本体はタイトフレームのクローザー金具とガッチリと嵌合されている為、屋根の強度を保ちながら光を取り込むことが可能です。
カラーはブロンズ・クリア・クリアマット・ミルクの4色。




※タクロンシーアイプラス株式会社共同開発

■アドバンスライト断面形状(ハゼ締めタイプ)

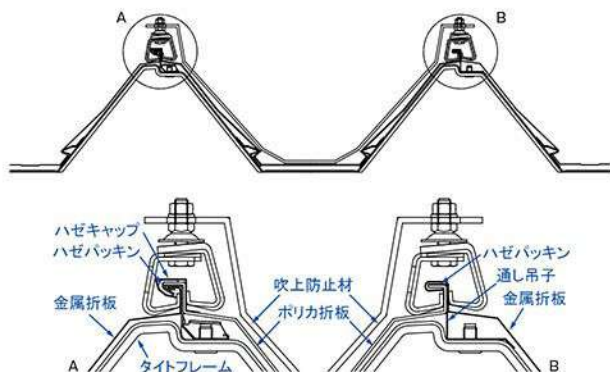

■ホットメルト使用断面形状(ハゼ締めタイプ)

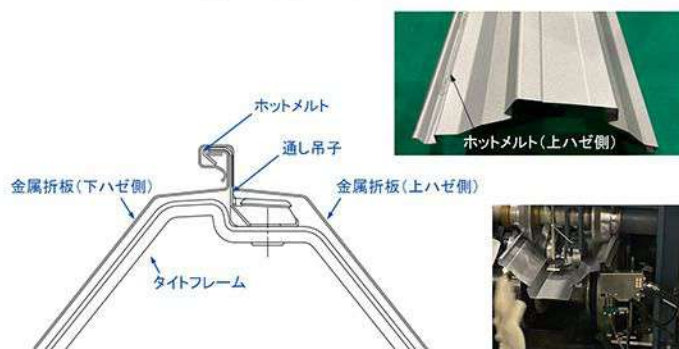

※ホットメルトは有機溶剤を一切含まない不燃性の接着剤です。
熱してアドバンスの上ハゼに塗布し、冷却固定して止水性を高めます。

■屋根30分耐火構造

	認定番号	許容梁間	鉄板厚さ	タイトフレーム厚さ	断熱材種類	断熱材厚み
アドバンス	FR030RF-1892 (1)	4000mm以下	0.8~1.2mm	3.2mm	—	—
	FR030RF-1892 (2)	4000mm以下	0.8~1.2mm	3.2mm	スーパーフェルトン フネンエース	5~10mm 4~9mm

■知的財産権登録番号

特許 第4538092号 / 特許 第6175173号 / 意匠登録 第1579958号 / 商標登録 第5922040号