
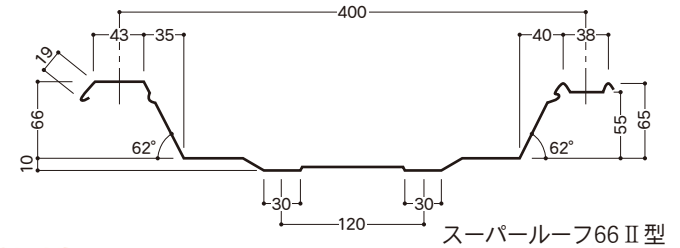


あらゆる屋根をリフレッシュ!

スーパーroof66

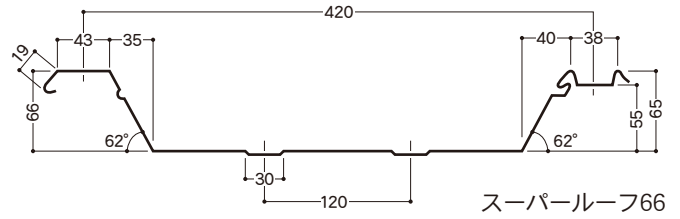

● 設計参考仕様

使用原板巾	610mm
働き巾	420mm
m ² 当り必要m数	2.4m
勾配	1.5/100以上可能
自然曲げ半径	150m以上
アーチ加工	R=8m以上
耐火・断熱工事	オプション・断熱材4mm以上

● 断面性能 (参考)


※ 1kg/m³ = 9.80665N/m³

板厚 mm	単位重量		断面2次モーメント		断面係数	
	kg/m	kg/m ²	Ix cm ⁴	Ix cm ⁴ /m	Zx cm ³	Zx cm ³ /m
0.5	2.58	6.16	2.45	5.83	0.72	1.71
0.6	3.06	7.32	2.97	7.07	0.87	2.07
0.8	4.02	9.60	4.06	9.67	1.18	2.81


キャップレスの嵌合式・ハゼ締め不要

元旦折板 G-170

：屋根30分耐火 FP030RF-9319
 ：屋根30分耐火 FP030RF-9267
 耐火認定についてはP115参照

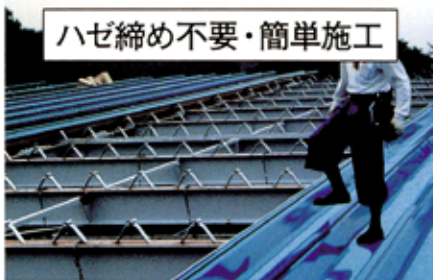


■ 施工断面

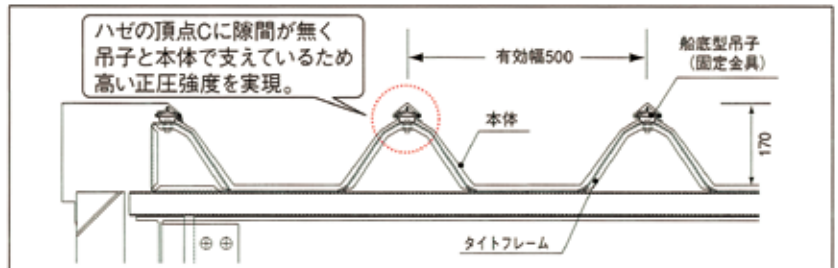

● 元旦折板G-170

■ A部・B部2か所で強固に固定。



■ 屋根材質・板厚

材質	板厚(mm)
カラーガルバリウム鋼板	0.8 ※1

● その他の材質・板厚については多少納期を必要とします。ご相談下さい。
 ※1 は梁スパン4000mm以下

● 断面性能

板厚 (mm)	正圧		負圧	
	断面二次モーメント Ix (cm ⁴ /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)	断面二次モーメント Ix (cm ⁴ /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)
0.8	454.2	62.2	263.8	27.0

■ 屋根規格

- 有効幅:500mm
 - 有効長さ:11m以上現場成形
 - 勾配:3/100以上
- ※ 曲げ半径・寒冷地・積雪地域等はお問い合わせ下さい。

屋根30分耐火構造 FP030RF-9319(ダブルバック) FP030RF-9267(スーパーフェルトン貼り)