



ノンシャドウソーラーⅡ[®] PAT.P

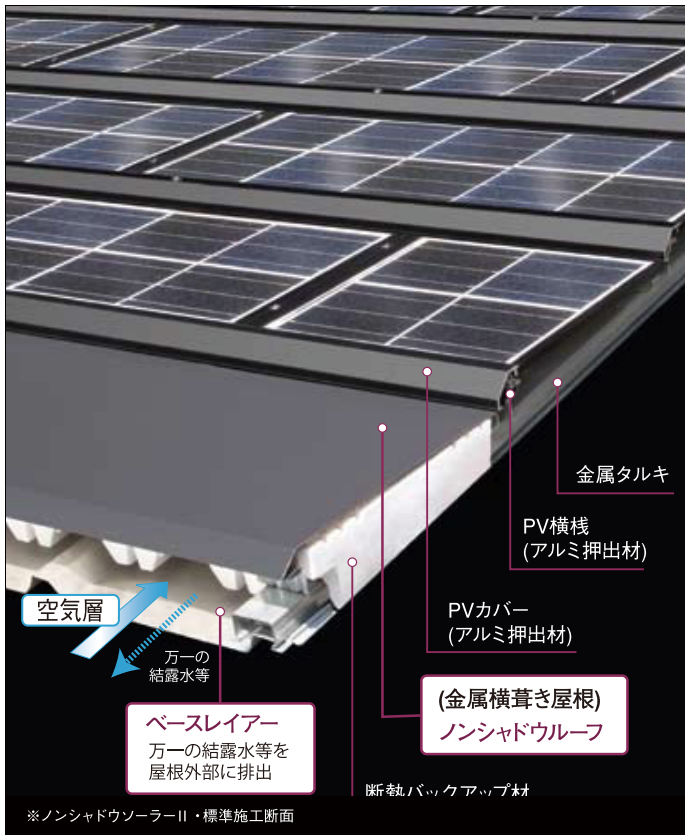


■ノンシャドウソーラーⅡ・標準施工断面

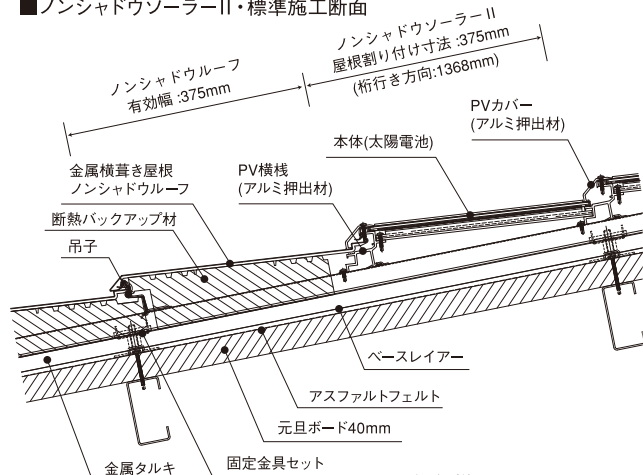

■標準仕様

モジュール種類	多結晶
モジュール寸法	375×1368mm
モジュール特性	
公称最大出力	62.0W
公称最大出力動作電圧	7.9V
公称最大出力動作電流	7.9A
公称開放電圧	9.8V
公称短絡電流	8.59A
mあたりのW数	120W/m ²
一枚(有効)あたりの面積	0.51m ²
重量(kg/枚)	22.25kg/枚
セルの色	ダークブルー
バックシートの色	白

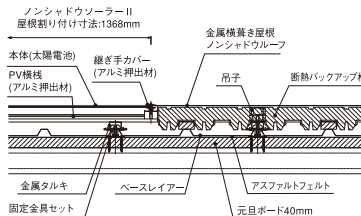

屋根30分耐火 FP030RF-0348


※測定条件:25℃・1000W/m²・atAM-1.5

GREEN ROOF


ジャバラーフ緑化システム PAT



■屋根形状

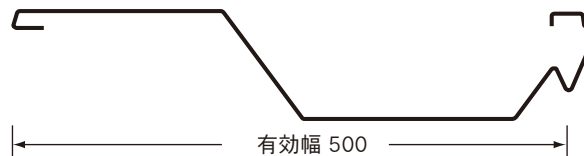

■標準施工断面

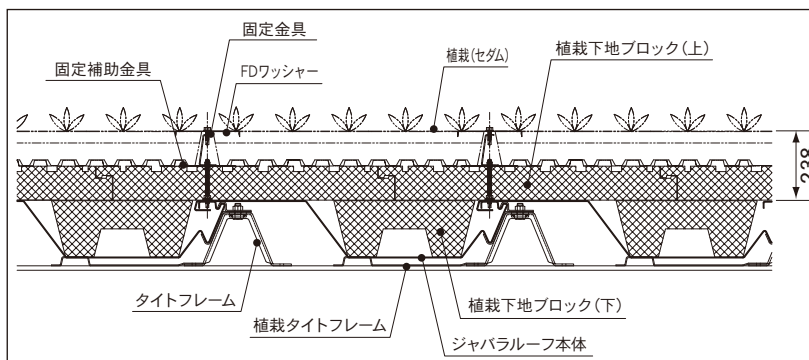

■屋根規格

- 有効幅:500mm
- 有効長さ:お問い合わせ下さい。
- 勾配:3/100以上

※曲げ半径等はお問い合わせ下さい。

■屋根材質・板厚

材質・板厚についてはお問い合わせ下さい。