


立平葺き / 可変式立平葺き

立平葺き

経済性と施工性を高めた決定版

■断面図

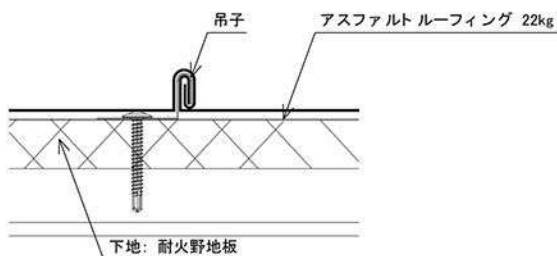

■設計参考仕様

使用原板厚	0.35~0.6*
使用原板巾	304~455mm
裏張材巾	247~398mm
働き巾	249~400mm
材料	カラーGL、フッ素GL、銅板、カラーアルミ
成型最短寸法	850mm

勾配: 5/100以上

※カラーGL/フッ素GL 0.35~0.5、銅板 0.3~0.5、カラーアルミ 0.4~0.6

■働き巾は、最小249mm~最大400mmまで可変式に成型が可能です。

■一般住宅から事務所、店舗、学校、体育館、工場、倉庫にいたるまで、大小の建造物を問わず、あらゆる屋根に施工が可能です。

■溝板と通し吊子を並べ、上ハゼを下ハゼにかぶせて締結する最も簡素で経済的な屋根材です。

■ホットメルト止水材(オプション)使用で安心の防水性を実現します。




可変式立平葺き

更に意匠性、防水性を追求した屋根材

New!

■断面図

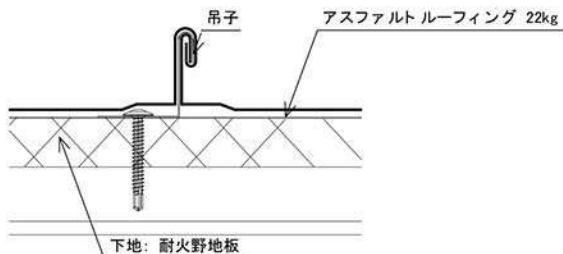

■設計参考仕様

使用原板厚	0.35~0.5*
使用原板巾	303~455mm
裏張材巾	215~374mm
働き巾	217~376mm
材料	カラーGL、フッ素GL、銅板、カラーアルミ
成型最短寸法	850mm

勾配: 5/100以上

※カラーGL/フッ素GL 0.35~0.5、銅板 0.3~0.5、カラーアルミ 0.4

■働き巾は、最小217mm~最大376mmまで可変式に成型が可能です。

■従来の立平葺きよりも高い山高で設計されているため、影が強調され、見映えの良い外観を演出します。

■溝板と通し吊子を並べ、上ハゼを下ハゼにかぶせて締結する最も簡素で経済的な屋根材です。

■ホットメルト止水材(オプション)使用で安心の防水性を実現します。

