



標準製品仕様

① 一文字葺

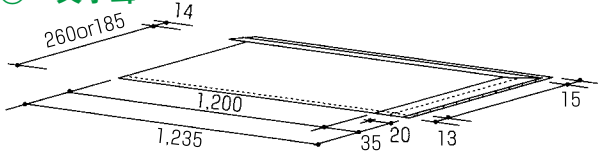


品名	板厚 m/m	重量 kg/枚	標準寸法	枚/m ²	梱包枚/ケース
銅板	0.3	1.13	260×1200	4.4	16
硫化銅板	0.3	1.14	260×1200	4.4	16
チタン(発色チタン)	0.3	0.74	260×1200	4.4	16
カラーステン	0.3, 0.35, 0.4	1.03	260×1200	4.4	16
フッ素樹脂銅板	0.35, 0.4	1.11	260×1200	4.4	16


② 瓦棒葺、堅平葺

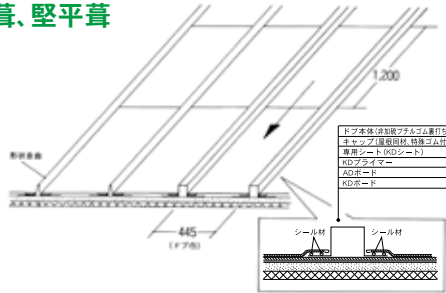


③ フラット葺

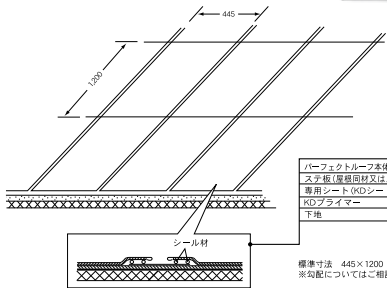

④ 段葺

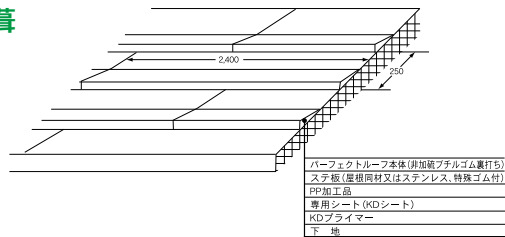


⑤ 菱葺

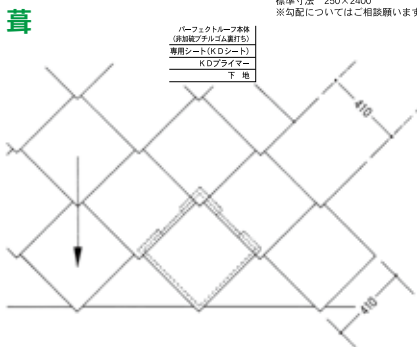


標準本体納め図


① 外断熱耐火工法屋根 (屋根30分耐火 FP030RF-9064)

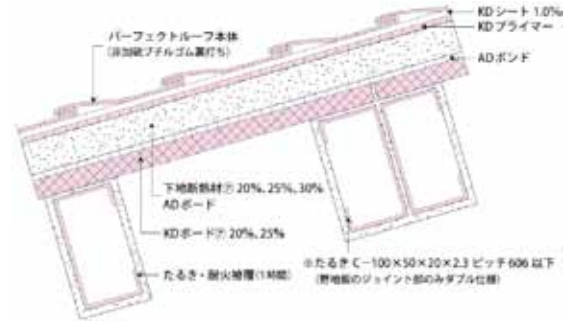


② RC屋根

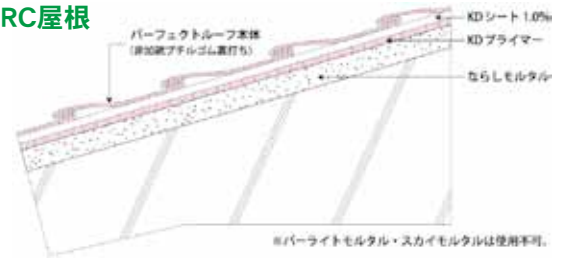

③ 鉄骨屋根

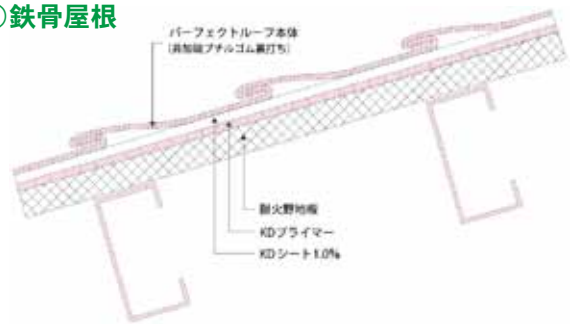

④ ALC屋根

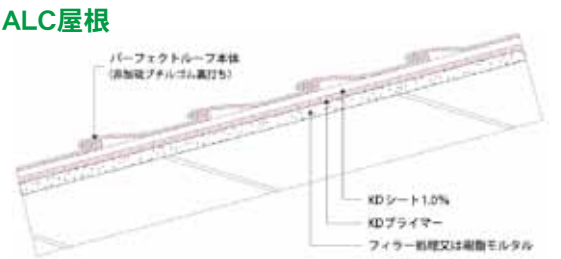

今迄の概念を打ち破り、あなたのイメージを大きく広げる
画期的工法の屋根材、それがパーフェクトルーフです。例えば、

1. 建物自体に条件がある場合
 - 1) 高さ制限、デザイン等により低勾配屋根である
 - 2) 屋根の耐久性が20年以上必要な建物である
 - 3) 雨漏りが絶対に許されずメンテができない建物である
2. 特徴のある建物にしたい場合
 - 1) R屋根である
 - 2) 複雑な形の屋根である
 - 3) 銅板以外で一文字葺にしたい

全国各地で個性的建築物に採用され、デザイナーのイメージに忠実な建築物が次々と誕生しています。

