



スリムルーフ タテヒラ[®]

- 小曲率半径 (5m) が可能で多彩な意匠性が得られます。
(逆R成型も可能)
- 嵌合式のボルトレス工法のため施工が簡単です。
- 熱による屋根材の伸縮に強い工法です。
- 従来のハゼ式工法の欠点を解消した美観に優れた製品です。
- 様々な素材による成形が可能です。
- 耐風圧性能試験済 (参考値)

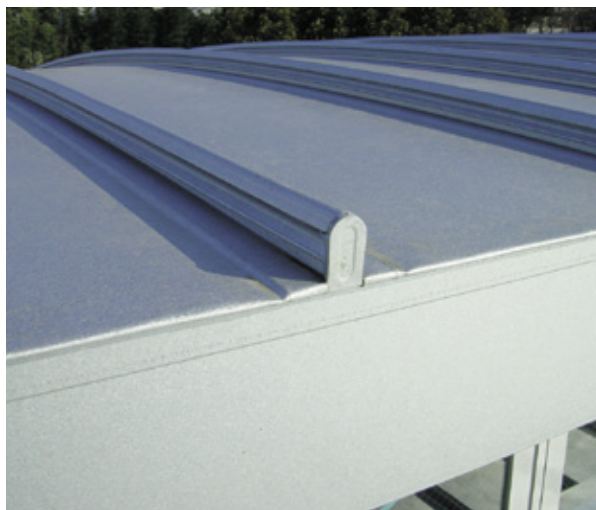

材 質	板 厚 (m/m)
カ ラ ー G L	0.5 ~ 0.6
フ ッ 素 G L	0.5 ~ 0.6
カ ラ ー ス テ ン	0.5
カ ラ ー ア ル ミ	0.5 ~ 0.6

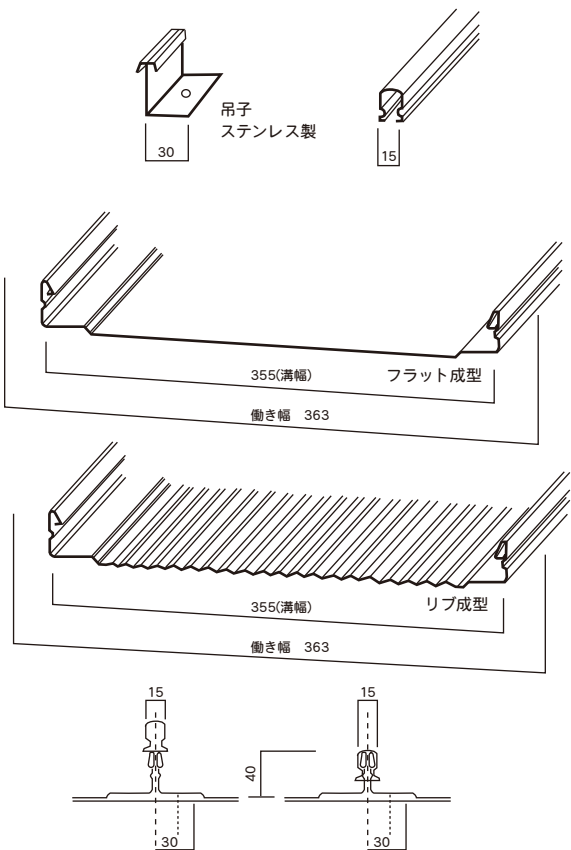

(逆R成型)