

# 一文字葺



| 型    | 働き吊×長さ          | 1コマ長さ×コマ数 | 1枚当りの面積               | m <sup>2</sup> 当りの枚数 | 1梱包当たりの枚数(約1坪) |
|------|-----------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 152型 | 106.5mm× 960mm  | 320mm×3   | 0.10224m <sup>2</sup> | 9.78枚                | 33枚            |
| 182型 | 137.5mm× 1077mm | 359mm×3   | 0.14809m <sup>2</sup> | 6.75枚                | 23枚            |
| 202型 | 157.0mm× 1230mm | 410mm×3   | 0.19311m <sup>2</sup> | 5.18枚                | 18枚            |
| 227型 | 182.5mm× 1077mm | 359mm×3   | 0.19655m <sup>2</sup> | 5.09枚                | 17枚            |
| 303型 | 258.0mm× 1230mm | 410mm×3   | 0.31734m <sup>2</sup> | 3.15枚                | 11枚            |


(各ケースに必要な数の釘吊子が入っています。)

優美で簡潔な納まりと、施工しやすい経済性を兼備した工法。

# アポロルーフ

- きわめて簡単に施工でき、優れた経済性を発揮する工法です。
- 耐久性・防風性など、厳しい自然条件への備えも万全です。
- 一般住宅をはじめ工場・倉庫・集会所など、さまざまな建造物に映えるシンプルなデザインです。
- 耐風圧性能試験済(参考値)

■ 断面図

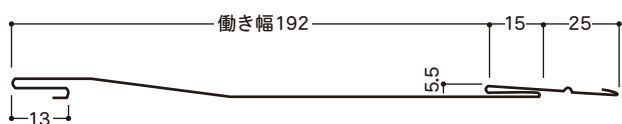

| 材 質         | 板 厚 (m/m)  |
|-------------|------------|
| カ ラ ー G L   | 0.35 ~ 0.5 |
| フ ッ 素 G L   | 0.35 ~ 0.5 |
| カ ラ ー ス テ ン | 0.35 ~ 0.4 |
| カ ラ ー ア ル ミ | 0.35 ~ 0.5 |
| 銅 板         | 0.35 ~ 0.4 |



- 用 途 一般住宅及び集会所、店舗