

- 大型店舗や倉庫などの大規模建築物から小規模物件まで幅広く対応!
- 安心の耐火性能!  
2015年度に認定取得  
柱・梁の合成被覆耐火認定も取得
- 金属製外装材  
スパンドレル・角波に対応!  
P55・56参照
- 省施工を実現する軽量パネル  
SD 耐火パネルと石膏ボードは釘施工可能!
- 内装材不要なので、設計の自由度が高い!

不燃材料認定取得!  
ケイカル板重量の60%!  
釘でも施工可!



釘でも施工可!

種類が選べる!


**金属製外装材**  
スパンドレル  
角波  
t=0.4mm以上

**SD耐火パネル**  
12.5X910X1820mm  
約12.5kg/枚  
不燃材料 NM-3949

**石膏ボード**  
t=15mm

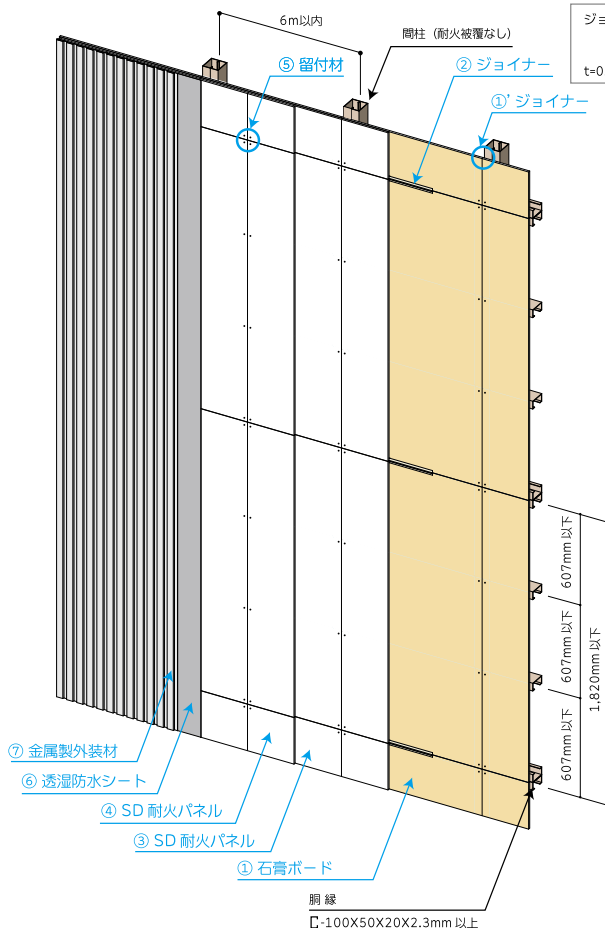

⑦ 金属製外装材

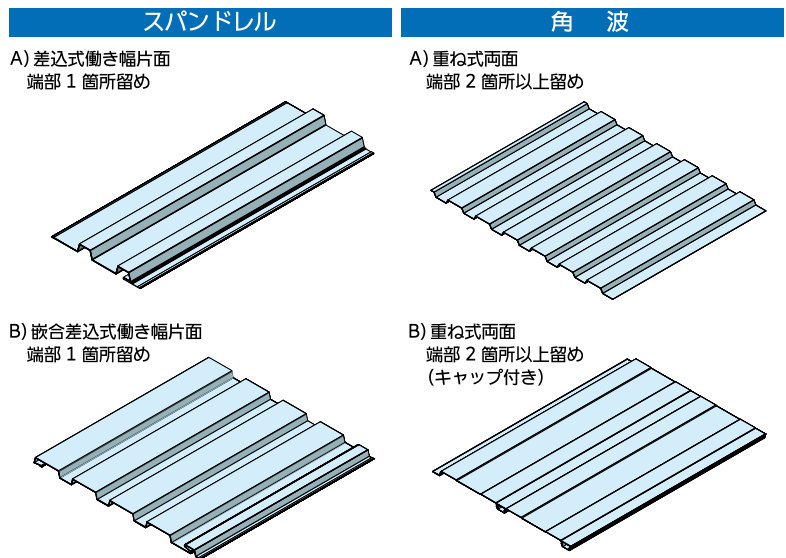

t=0.4mm 以上

タテ張工法指定

- 1) 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (JIS G 3322)
- 2) 塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 (JIS G 3318)
- 3) 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3312)
- 4) 塗装ステンレス鋼板 (JIS G 3320 : オーステナイト系除く)

※裏打材付きの金属サイディングは使用できません。  
※金属製外装材の詳細いことにつきましては (株) 川上板金工業所までお問い合わせください。