サラサーノ

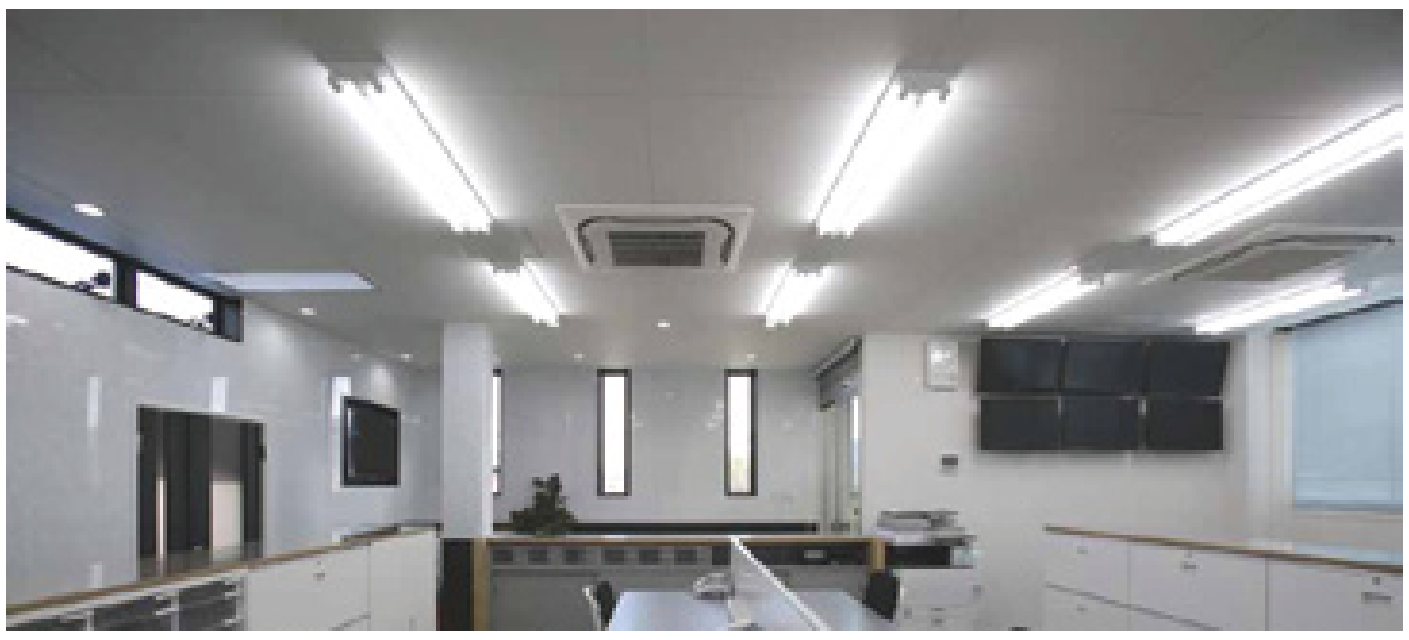

天井：FK109S

【フラット柄】



FK107

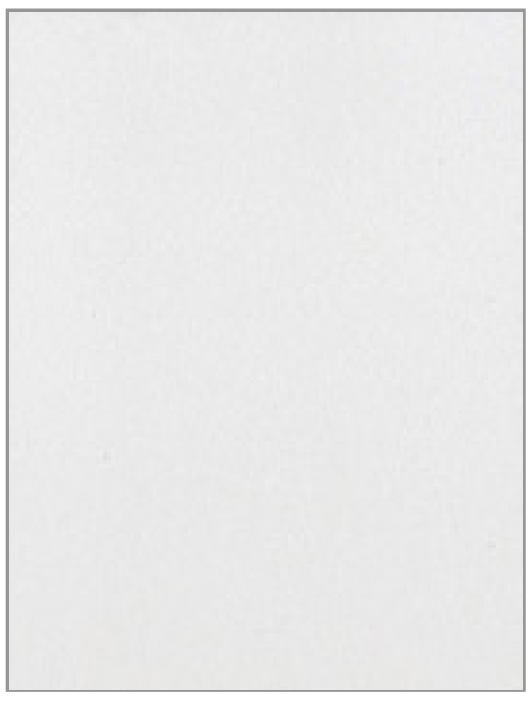

FK109

【スパッタ柄】

FK107S

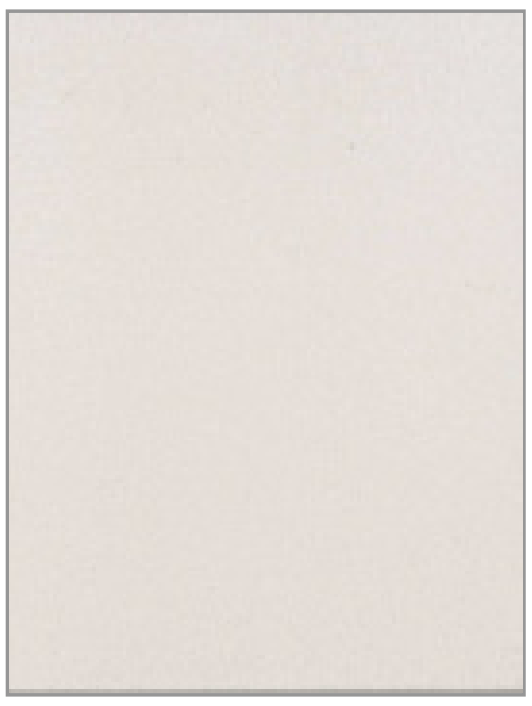

FK109S

3つの機能により、健康的で安心&快適な空気環境づくりをサポートします。 ECO

快適で健やかな空気環境　人が快適を感じる湿度環境に調節する。　ダニ・カビ・結露抑制

性能1 『湿度をコントロール』

室内の湿度が低くなると湿気を放出し、高くなると吸収。
梅雨のジメジメ、冬の過乾燥や結露を軽減します。

- ダニ・カビが好む高湿度を低減し、アレルギー要因や結露を抑えます。
- 過乾燥による肌荒れやウィルスを抑えます。

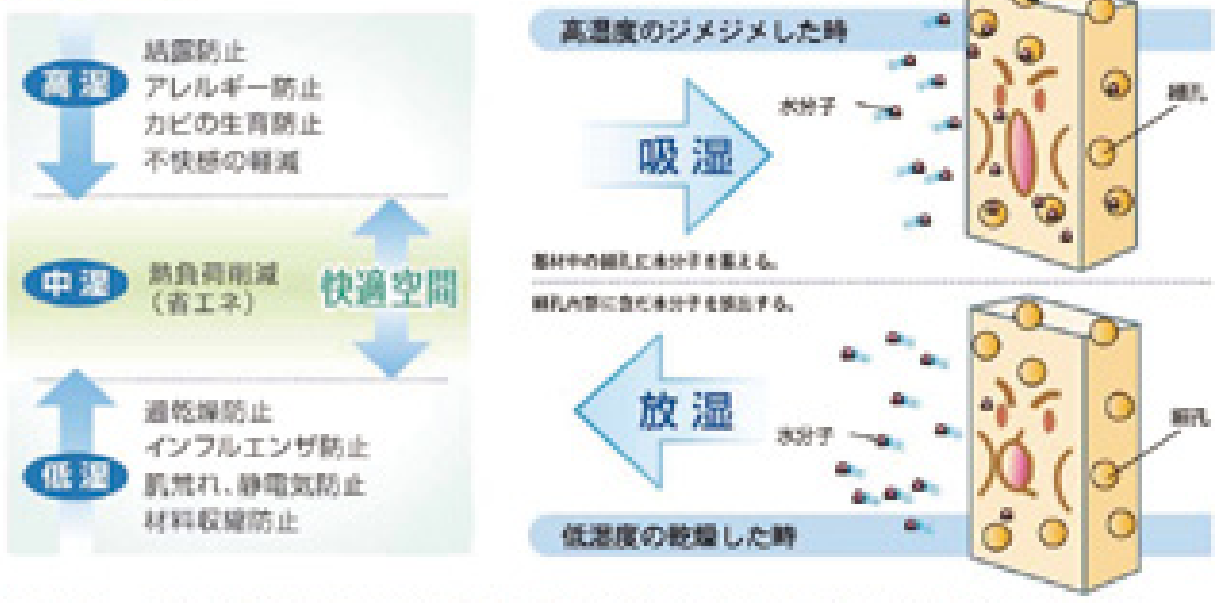
高湿
結露防止
アレルギー防止
カビの生育防止
不快感の軽減
中湿
熱負荷削減（省エネ）
快適空間
低湿
過乾燥防止
インフルエンザ防止
肌荒れ、静電気防止
材料収縮防止
高湿度のジメジメした時
吸湿
水分子
細孔
建材中の細孔に水分子を蓄える。
細孔内部に含む水分子を放出する。
放湿
水分子
細孔
低湿度の乾燥した時

サラサーノの持つ微細な細孔に水蒸気を蓄えたり、放出することで室内湿度を調整し、快適な室内環境を作り出します。

吸放湿性試験（JIS A 1470-1:2008）



優れた調湿機能で、例えば6畳間の壁1面に施工した場合、500ml※1ペットボトル約1本分の湿気を吸湿できます。
（JIS A1470-1による試験結果）


500ml
湿気を吸湿

※1 上記は、室内温度23℃/75%RH/12時間の条件下でのデータからの換算した値です。[illegible]
※2 当社試験データより各部屋にイメージした計算結果です。実際には住まいの条件、施工、天候条件等の諸条件により異なります。

JIS A 1470-1:2008による建築材料の吸放湿性試験結果では、他社調湿建材を上回る調湿性能を示しております。
また、この性能値は調湿建材として求められる調湿性能評価基準をクリアしております。

安全で安心な空気環境　人と環境に有害なホルムアルデヒドを吸着低減する。　シックハウス対策

性能2 『ホルムアルデヒドを吸着低減』

シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドを吸着し軽減します。

- 建材や家具、カーテンなどから発生するホルムアルデヒドを低減し、健康的で安心な空気をつくります。

ホルムアルデヒドの低減性能試験

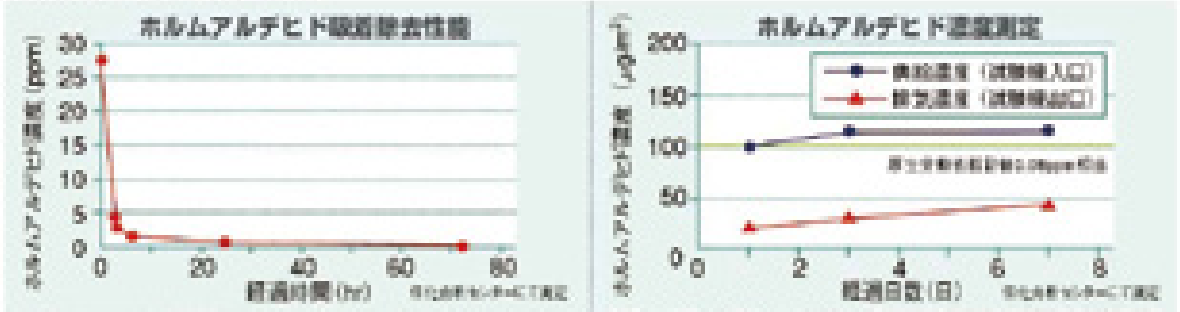

●袋試験法による低減性能試験

短時間のうちにホルムアルデヒドを吸着除去し、24時間後には99%以上吸着除去しました。 ほぼ完全に除去します。

●JIS A 1906-1 小型チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験

厚生労働省指針値0.08ppmのホルムアルデヒドを絶えず供給し続けても0.08ppm以下の濃度まで除去し続けています。 優れた吸着力持続します。

優れた吸着力で、空気中のホルムアルデヒドを吸着し、厚生労働省の指針値よりも下回るホルムアルデヒド濃度を保ちます。

清潔で爽やかな空気環境　人が不快を感じる様々な生活臭を吸着する。　生活臭軽減

性能3 『悪臭を吸着低減』

トイレ（オムツ）臭、排水臭、ペット臭、生ゴミの腐敗臭など、生活臭の様々な原因物質を吸着し、悪臭を軽減します。

- 生活臭の要因物質を吸着し、悪臭を抑えます。

生活4大悪臭の吸着低減性能試験

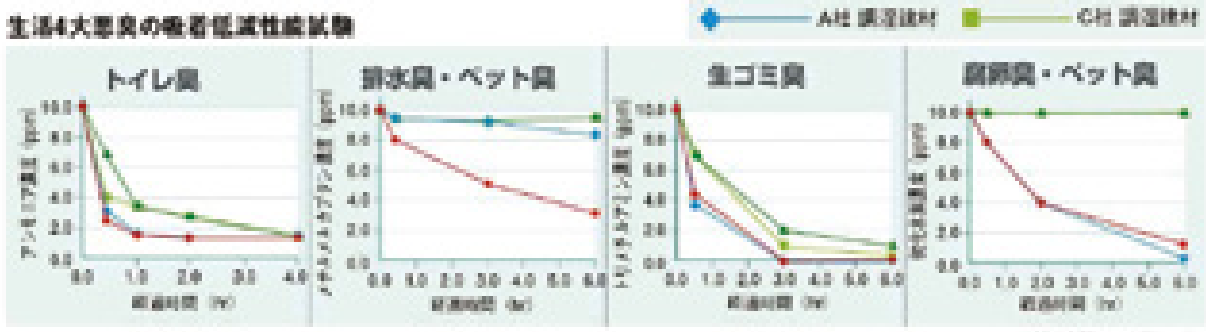

優れた吸着力で、悪臭の原因物質（アンモニア・メチルメルカプタン・トリメチルアミン・硫化水素）を吸着し、数ある調湿建材の中でもトップクラスの吸着低減性能です。